

INSPIRED BY COMFORT

Dometic
GROUP

LA RÉFRIGÉRATION PROFESSIONNELLE

2014 /
2015



Désormais,
avec
application pour
smartphones



Solutions spécifiques aux clients pour:

- Traitement et contrôle des aliments
- Agriculture / élevages
- Cuisines professionnelles
- Restauration / catering
- Instituts de recherche
- Industrie pharmaceutique
- Véhicules vétérinaires
- Véhicules spéciaux



LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS
POUR LES TRANSPORTS À TEMPÉRATURE DIRIGÉE

Au degré près et éprouvée en pratique !

Technique de réfrigération pour les transports à température dirigée



Aller de A à B en toute sécurité avec un chargement sensible à la température, c'est possible avec la réfrigération mobile de Dometic WAECO. Pour votre logistique exigeante, nous équipons nos glacières ayant fait leurs preuves des millions de fois d'une électronique spéciale et extrêmement sensible. Des détails bien pensés simplifient les manipulations et garantissent la précision et l'efficacité de chaque geste.

Quel que soit votre chargement, échantillons de laboratoires, portions d'insémination ou denrées périssables, avec les produits WAECO et Dometic, il est conservé au degré près !

Réfrigération
au degré près



Sécurité
certifiée

Équipements
spécifiques au
client

- Tous les sites de production Dometic sont certifiés conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001 ainsi qu'au règlement européen éco-audit
- Entreprise certifiée EMAS, avec publication dans « Dometic Environmental Product » Déclarations de tous les résultats en termes de protection de l'environnement
- Tous les produits sont conformes à la directive RoHS de l'Union Européenne
- Les « étiquetages énergétiques » répondent aux exigences du règlement (UE) n°1060/2010

Service d'assistance téléphonique :

Tél. +33 (0) 3 44 63 35 32 / 33

Fax +33 (0) 3 44 63 35 38

E-mail retail@dometic.fr

Ou consultez notre site Internet.

N'hésitez pas à nous contacter !

Votre équipe Dometic WAECO

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.dometic-waeco.fr



Introduction	4 – 5
--------------	-------

La technologie thermoélectrique :

Glacières thermoélectriques	6 – 9
Accessoires pour glacières thermoélectriques	10 – 11

La technologie à compression :

Glacières à compresseur	12 – 19
Accessoires pour glacières à compresseur	20 – 21

Solutions spéciales :

Réfrigérateurs encastrables à compresseur	22 – 23
Glacière encastrable à compresseur	24
Glacière thermoélectrique encastrable	25
Conteneur frigorifique à compresseur pour VUL	26 – 29
Appareils à compresseur pour véhicules vétérinaires	30 – 31
Solutions spéciales pour le secteur de la restauration et les transports réfrigérés	32 – 37
Glacières passives	38 – 39

La bonne température – Le garant de votre succès



Le « froid » est une notion extensible allant de -22°C à $+40^{\circ}\text{C}$, selon la température extérieure et les denrées transportées. Pour tout produit sensible à la température, il faut tenir compte des points suivants : un stockage parfait, à température constante, est la clé de la réussite.

Vous connaissez la bonne température pour votre produit. WAECO vous développe la glacière adéquate. La température est réglée et fixée en usine et maintenue avec une précision de $\pm 2^{\circ}\text{C}$. En cas de besoin, une précision encore plus grande est possible. Bien entendu, nous pouvons aussi régler deux températures fixes. Ou vous laisser libre choix pour la sélection de la température. Ou bien encore, pour plus de sécurité, monter un chauffage. Ou équiper l'appareil de réfrigération d'un enregistreur de données, pour que vous puissiez prouver que la température exigée pour le produit concerné a été respectée sans interruption pendant tout le transport.



Échantillons alimentaires : conservés en toute sécurité et au degré près dans l'enceinte thermoélectrique, à température fixe, réglée en usine



Aliments périssables : solutions de transport sûres et éprouvées en pratique pour les cuisines professionnelles, le catering et le secteur de la restauration



Portions d'insémination : transport sans variations de température dans la glacière thermoélectrique spéciale. Enregistreur de données pour un suivi sans failles.

HACCP – Dometic WAECO boucle la chaîne du froid

HACCP signifie Hazard Analysis Critical Control Points, un système international obligatoire de gestion de la qualité pour les aliments. Le principe : on s'intéresse de plus près à tous les « points critiques » de la chaîne de création de valeur, de la production d'origine à la table du consommateur. Des valeurs limites sont fixées pour tous les points, leur respect est contrôlé

et suivi en permanence. La situation devient critique lorsque des denrées périssables sont soumises à des températures trop élevées, par exemple lors de l'achat ou de la livraison. L'investissement dans un véhicule réfrigéré ne s'impose pas toujours. Grâce à la réfrigération mobile de Dometic WAECO, le respect de l'HACCP est meilleur marché et plus flexible.

Une gestion rentable

La démarche HACCP ne contribue pas seulement à la satisfaction des clients, elle augmente le chiffre d'affaires. Le succès tient au caractère systématique : lors de l'introduction d'un concept HACCP, toutes les séquences de travail sont contrôlées. Le critère décisif est le risque pour la santé du consommateur, mais cela permet également de découvrir d'autres failles. Finalement, on optimise les procédures, on minimise les pertes, on utilise mieux les ressources.

Gestion HACCP grâce à la réfrigération mobile de Dometic WAECO



1. **Hazard Analysis** : analyse des dangers pour la santé du consommateur
2. **Critical Control Points** : identification des points critiques de la chaîne du froid
3. **Détermination de limites** : tel produit doit être transporté à tel moment à telle température
4. **Prendre des mesures de sécurité** : intégrer des glacières dans la chaîne du froid
5. **Réglage précis** : quelle glacière pour le produit ? Nécessité d'une fabrication spéciale ?
6. **Suivi des données** : pas d'obligation, mais des recommandations – Et tellement simple avec Dometic WAECO !

HACCP et GDP

Deux directives – un même combat

La sécurité a la priorité lors du transport de marchandises sensibles à la température. C'est pourquoi les prestataires logistiques responsables respectent les règles HACCP et font équiper et certifier leurs véhicules en conséquence. Avec la nouvelle directive européenne concernant les Good Distribution Practice (GDP), le législateur a accru les exigences relatives à la documentation. Pour les produits particulièrement sensibles, la directive exige la preuve que la température nécessaire pour le produit correspondant règne sur toute la surface de chargement – même lorsque les températures extérieures sont extrêmes. Le respect de la température peut être prouvé p. ex. grâce à l'enregistreur de données.



HACCP : système de gestion de la qualité pour les denrées alimentaires



GDP : de bonnes pratiques de distribution pour des marchandises particulièrement sensibles



Technologie thermoélectrique

12/24 V DC et 230 V AC de série !

Légèreté, polyvalence, prix attractifs caractérisent la réfrigération thermoélectrique. Cette **technique de réfrigération inusable** est utilisée partout où **de petits à moyens volumes** doivent être chauffés ou refroidis à faible puissance. Le principe thermoélectrique est le suivant : la circulation de courant continu au niveau du point de liaison de différents métaux **crée du froid ou de la chaleur** (effet Peltier).

La gamme standard WAECO **TropiCool** (p. 8 – 9) vous offre un choix de **quatre tailles** – de la glacière compacte de 7 litres à l'appareil grand volume de 33 litres. Les trois plus grands modèles (TC 14FL, TC 21FL et TC-35FL) sont **équipés en série du dispositif électronique spécial TC** et d'un raccordement pour **12/24 Volts DC et 230 Volts AC**.

Remarque :

Pour les transports à température contrôlée, toutes les glacières TropiCool peuvent être équipées d'une électronique spéciale extrêmement sensible (voir pages 10 – 11) permettant d'obtenir une température au degré près.

L'écran tactile est remplacé par un affichage digital.



Technique de l'aérospatiale pour la réfrigération ou le chauffage : l'élément Peltier thermoélectrique fonctionne précisément, sans usure et sans aucun fluide frigorigène.

Une technologie sophistiquée pour un grand confort d'utilisation

La perfection dans les moindres détails : les avantages des modèles TropiCool



Tous les modèles sauf TC 07



1 Système électronique spécial TC avec écran tactile

Les glacières WAECO TropiCool* réfrigèrent jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante et chauffent jusqu'à +65 °C. Grâce à l'écran tactile, vous pouvez régler la température souhaitée selon 7 paliers de +1 °C à +15 °C en mode réfrigération et de +50 °C à +65 °C en mode chauffage. La fonction mémoire enregistre les derniers paramètres.

- Réfrigération jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante
- Mode chauffage jusqu'à +65 °C
- Réglage de la température chaud/froid selon 7 niveaux de température
- Témoins LED d'indication de la température
- Fonction mémoire pour enregistrer les derniers paramètres
- Touches protégées de la poussière et de l'humidité par un film plastique


* Tous les modèles sauf TC 07

- 2 **Isolation ultra performante**
Rendement élevé
- 3 **Ventilation intérieure dynamique**
Puissance de réfrigération considérablement améliorée
- 4 **Ventilateurs inusables**
Longue durée de vie
- 5 **Mode économie d'énergie intelligent**
Le système électronique commute automatiquement en mode économique dès que la température intérieure souhaitée est atteinte, pour TC 14FL, TC 21FL et TC 35FL
- 6 **Raccord 12 / 24 / 230 V de série**
(à partir du modèle TC 14FL) Priorité de commutation sur secteur 230 Volts
- 7 **Échangeur thermique et élément Peltier haute performance**
Puissance de réfrigération jusqu'à 30°C en dessous de la température ambiante !
- 8 **Commutateur magnétique**
Coupe automatique du ventilateur intérieur lors de l'ouverture de la glacière
- 9 **Kit de fixation universel**
pour TC 14FL, TC 21FL et TC 35FL (p. 8)



WAECO TropiCool TC 07

Glacière thermoélectrique

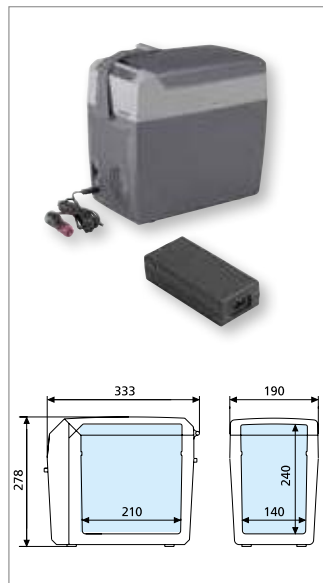

Volume utile	Environ 7 litres
Tension d'alimentation	12 Volts DC et 230 Volts AC
Puissance absorbée	Environ 36 Watts en 12 Volts DC ; environ 40 Watts en 230 Volts AC
Plage de température	En mode réfrigération : environ +5 °C (jusqu'à 25 °C en dessous de la température ambiante) ; en mode chauffage : environ +65 °C
Isolation	Mousse polyuréthane
Système	Système thermoélectrique inusable (système Peltier), transmission de froid vers l'intérieur par échangeur thermique en aluminium à ventilation dynamique, évacuation de la chaleur par un échangeur thermique haute performance et un ventilateur sans collecteur et inusable
Coloris	Gris foncé/gris clair
Poids	env. 2,8 kg
Caractéristiques	Réglage de la température en modes réfrigération et chauffage par thermostats à points fixes, prête à être branchée sur 230 Volts
Contenu de la livraison	Bandoulière, câble de raccordement 12 Volts et redresseur 230 Volts inclus
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules
Produit	N° de produit
TropiCool TC 07	9105302036
Accessoires	
Relais de protection voltmétrique M 50K	9105303853



Jusqu'à 25 °C en dessous de la température ambiante




Jusqu'à +65 °C en mode chauffage



12 / 230 Volts

WAECO TropiCool TC 14FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC

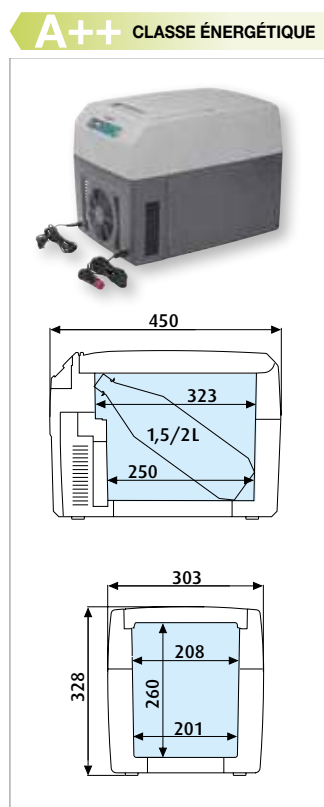

Volume utile	Environ 14 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC et 230 Volts AC
Puissance absorbée	Environ 46 Watts pour 12 Volts DC Environ 50 Watts pour 24 Volts DC Environ 64 Watts pour 230 Volts DC
Durée de fonctionnement relative	30 % par une température ambiante de +20°C
Plage de température	Refroidissement : de +1 °C à +15 °C (jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante) ; en mode chauffage : de +50 °C à +65 °C
Isolation	Mousse polyuréthane
Système	Système thermoélectrique inusable (système Peltier), transmission de froid vers l'intérieur par échangeur thermique en aluminium à ventilation dynamique, évacuation de la chaleur par échangeur thermique haute performance et ventilateur inusable sans collecteur
Matériaux	Boîtier en plastique moulé injecté
Coloris	Gris foncé/gris clair
Poids	env. 5,0 kg
Caractéristiques	Dispositif électronique spécial TC : thermostat électronique à 7 niveaux avec voyants de contrôle LED, fonction mémoire, mise en marche/arrêt et commutation mode réfrigération/chauffage par écran tactile, mode économie d'énergie intelligent. Bloc d'alimentation intégré avec priorité de commutation, excellente puissance de réfrigération, le commutateur magnétique coupe le ventilateur intérieur à l'ouverture du couvercle, couvercle amovible à fermeture magnétique, poignée robuste et rabattable
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules
Produit	N° de produit
TropiCool TC 14FL	9105302046
Accessoires	
Kit de fixation universel	9105303709
Relais de protection voltmétrique M 50K	9105303853



Jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante



Jusqu'à +65 °C en mode chauffage



12/24/230 Volts

Dispositif électronique



Kit de fixation universel

Pour fixer les glacières TropiCool TC 14FL, TC 21FL, TC 35FL dans les véhicules.




Matériaux	Métal laqué époxy
Coloris	Noir
Contenu de la livraison	deux plaques, deux sangles de longueur réglable, un jeu de vis
Produit	N° de produit
Kit de fixation universel	9105303709



WAECO Tropicool TC 21FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC

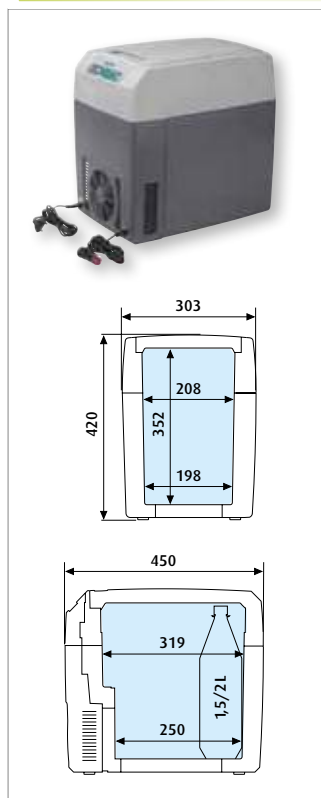A++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE


Volume utile	Environ 20 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC et 230 Volts AC
Puissance absorbée	Environ 46 Watts pour 12 Volts DC Environ 50 Watts pour 24 Volts DC Environ 64 Watts pour 230 Volts CC
Durée de fonctionnement relative	32 % par une température ambiante de +20°C
Plage de température	Refroidissement : de +1 °C à +15 °C (jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante) ; en mode chauffage : de +50 °C à +65 °C
Isolation	Mousse polyuréthane
Système	Voir TC 14FL
Matériaux	Boîtier en plastique moulé injecté
Coloris	Gris foncé/gris clair
Poids	env. 6,0 kg
Caractéristiques	Dispositif électronique spécial TC : thermostat électronique à 7 niveaux avec voyants de contrôle LED, fonction mémoire, mise en marche/arrêt et commutation mode réfrigération/chauffage par écran tactile, mode économie d'énergie intelligent. Bloc d'alimentation intégré avec priorité de commutation, excellente puissance de réfrigération, le commutateur magnétique coupe le ventilateur intérieur à l'ouverture du couvercle, couvercle amovible à fermeture magnétique, poignée robuste et rabattable, hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres, grille de séparation réglable
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
Tropicool TC 21FL	9105302085
Accessoires	
Kit de fixation universel	9105303709
Relais de protection voltmétrique M 50K	9105303853


 Jusqu'à 30 °C en dessous
de la température ambiante


 Jusqu'à +65 °C
en mode chauffage


12/24/230 Volts

 Dispositif électronique
spécial TC

WAECO Tropicool TC 35FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC

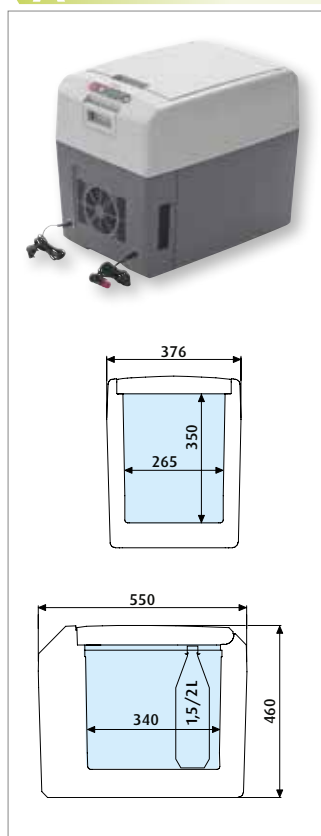A++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE


Volume utile	Environ 33 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC et 230 Volts AC
Puissance absorbée	Environ 46 Watts pour 12 Volts DC Environ 50 Watts pour 24 Volts DC Environ 64 Watts pour 230 Volts DC
Durée de fonctionnement relative	35 % par une température ambiante de +20°C
Plage de température	Refroidissement : de +1 °C à +15 °C (jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante) ; en mode chauffage : de +50 °C à +65 °C
Isolation	Mousse polyuréthane
Système	Voir TC 14FL
Matériaux	Boîtier en plastique moulé injecté
Coloris	Gris foncé/gris clair
Poids	env. 10,0 kg
Caractéristiques	Dispositif électronique spécial TC : thermostat électronique à 7 niveaux avec voyants de contrôle LED, fonction mémoire, mise en marche/arrêt et commutation mode réfrigération/chauffage par écran tactile, mode économie d'énergie intelligent. Bloc d'alimentation intégré avec priorité de commutation, excellente puissance de réfrigération, le commutateur magnétique coupe le ventilateur intérieur à l'ouverture du couvercle, couvercle amovible à fermeture à cliquet, poignées pratiques, hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres, grille de séparation réglable
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
Tropicool TC 35FL	9105302110
Accessoires	
Kit de fixation universel	9105303709
Relais de protection voltmétrique M 50K	9105303853


 Jusqu'à 30 °C en dessous
de la température ambiante

 Jusqu'à +65 °C
en mode chauffage


12/24/230 Volts

 Dispositif électronique
spécial TC


Haute technologie à la carte –

Pas à pas vers la glacière sur mesure

Technologie thermoélectrique éprouvée et modules spéciaux librement combinables. Seuls quelques pas vous séparent de la glacière sur mesure pour votre produit. Sélectionnez tout d'abord la taille adéquate dans notre gamme standard (p. 8/9). Choisissez ensuite les modules supplémentaires souhaités. Nouveau dans la gamme modulaire : une application pour les smartphones Android (DTTC-20) qui vous permet de consulter la température actuelle dans la glacière.



Suivi simple des données –

Avec enregistreur de données intégré ou jetable



NOUVEAU : désormais, il y a encore plus de possibilités d'adapter les glacières thermoélectriques WAECO aux exigences spéciales. L'équipement avec une **application pour smartphones (DTTC-20)**, qui vous permet de consulter à tout moment sur votre téléphone la température actuelle dans la glacière, est une caractéristique supplémentaire de sécurité. Parallèlement, les données sont enregistrées sur un serveur externe. Grâce à un code PIN personnel, il est possible de les consulter pour un meilleur suivi.




Afin de garantir un enregistrement sans failles, sans possibilité de fraude, l'enregistreur de données DTTC-07N est intégré et fixé dans la glacière. Les données sont enregistrées dans l'ordinateur portable via un câble de

données à port USB, ou directement imprimées à l'aide de l'imprimante enfichable. Nous proposons en outre, pour le suivi de la courbe de température, un enregistreur de données jetable (DTTC-21).


Modules supplémentaires disponibles pour glacières thermoélectriques

Glacières thermoélectriques	DTTC-01 Affichage digital de la température	DTTC-02 Une température fixe réglée en usine	DTTC-03 Sélection libre de la température	DTTC-04 Ventilateur interne	DTTC-05 Chauffage avec réglage trois points	DTTC-06 Thermomètre digital sans fil	DTTC-07N Enregistreur de données	DTTC-08N Imprimante thermique avec enregistreur de données et logiciel	DTTC-09 Deux températures fixes réglées en usine	DT-13 Système enfichable à 3 pôles	DTTC-17 Fonction d'alarme	DTTC-18 Alarme SMS téléphone portable	DTTC-20 Application Android	DTTC-21 Enregistreur de données, jetable
TC 07 Environ 7 litres Jusqu'à 25 °C en dessous de la température ambiante	•	•		•		•	•	•	•	•			•	•
TC 14FL Environ 14 litres Jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
TC 21FL Environ 20 litres Jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC 35FL Environ 33 litres Jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Modules supplémentaires pour glacières thermoélectriques

	DTTC-01 Affichage digital de la température à l'intérieur de la glacière. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Affichage digital de la température</td><td>9103540017</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Affichage digital de la température	9103540017
Produit	N° de produit				
Affichage digital de la température	9103540017				
	DTTC-02 Réglage d'une température fixe dans la plage de +10 °C à +40 °C. Tolérance : ±1 °C. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Une température fixe réglée en usine</td><td>9103540018</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Une température fixe réglée en usine	9103540018
Produit	N° de produit				
Une température fixe réglée en usine	9103540018				
	DTTC-03 Sélection libre de la température de +10 °C à +40 °C par régulateur de température. L'électronique de commande compense de manière fiable les écarts par rapport à la température réglée. Tolérance : ±2 °C (précision supérieure sur demande). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sélection libre de la température</td><td>9103540019</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Sélection libre de la température	9103540019
Produit	N° de produit				
Sélection libre de la température	9103540019				
	DTTC-04 Ventilateur haute performance pour un refroidissement / un chauffage rapide et une circulation uniforme de l'air à l'intérieur de la glacière. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventilateur interne</td><td>9103540020</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Ventilateur interne	9103540020
Produit	N° de produit				
Ventilateur interne	9103540020				
	DTTC-05 Chauffage supplémentaire pour obtenir rapidement et sans usure la température souhaitée (ménage l'élément Peltier). Une plus grande sécurité en cas de températures extérieures extrêmes. Avec réglage automatique à trois points (Chauffage/Arrêt/Réfrigération). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chauffage avec réglage trois points</td><td>9103540021</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Chauffage avec réglage trois points	9103540021
Produit	N° de produit				
Chauffage avec réglage trois points	9103540021				
	DTTC-06 Thermomètre digital pour la transmission radio des données actuelles de température sur l'écran d'affichage au niveau du tableau de bord (écran compris dans la livraison). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thermomètre digital sans fil</td><td>9103540022</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Thermomètre digital sans fil	9103540022
Produit	N° de produit				
Thermomètre digital sans fil	9103540022				
	DTTC-07N Enregistreur de données seul, sans logiciel. Téléchargement gratuit du logiciel sur : www.testo.de <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enregistreur de données</td><td>9103540023</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Enregistreur de données	9103540023
Produit	N° de produit				
Enregistreur de données	9103540023				
	DTTC-08N Imprimante thermique avec enregistreur de données avec logiciel et port USB pour un enregistrement continu de la courbe de température. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imprimante thermique avec enregistreur avec logiciel de données</td><td>9103540024</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Imprimante thermique avec enregistreur avec logiciel de données	9103540024
Produit	N° de produit				
Imprimante thermique avec enregistreur avec logiciel de données	9103540024				
	DTTC-09 Réglage de deux températures fixes de +10 °C à +40 °C. Commutation pratique par commutateur à bascule. Tolérance : ±1 °C. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deux températures fixes réglées en usine</td><td>9103540025</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Deux températures fixes réglées en usine	9103540025
Produit	N° de produit				
Deux températures fixes réglées en usine	9103540025				
	DT-13 Système enfichable à 3 pôles pour une installation fixe de l'alimentation en énergie. Consommation de courant max. : 25 A pour 6 à 24 Volts. Bornes plates (4 x 6,3 mm, 1 x 4,8 mm). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Système enfichable à 3 pôles</td><td>2225400001</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Système enfichable à 3 pôles	2225400001
Produit	N° de produit				
Système enfichable à 3 pôles	2225400001				
	DTTC-17 Fonction d'alarme en cas de dépassement de la limite supérieure/inférieure de la température possible à partir de 20 °C et plus <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonction d'alarme</td><td>9103540026</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Fonction d'alarme	9103540026
Produit	N° de produit				
Fonction d'alarme	9103540026				
	DTTC-18 Alarme SMS sur téléphone portable en cas de dépassement de la limite supérieure/inférieure de la température <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonction d'alarme</td><td>9103540027</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Fonction d'alarme	9103540027
Produit	N° de produit				
Fonction d'alarme	9103540027				
	DTTC-20 Application pour smartphone Android permettant de se logger dans la glacière pour consulter la température actuelle. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Application pour smartphone</td><td>9103540133</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Application pour smartphone	9103540133
Produit	N° de produit				
Application pour smartphone	9103540133				
	DTTC-21 Enregistreur de données jetable pour l'enregistrement de la courbe de température dans la glacière. Durée d'enregistrement après activation jusqu'à 90 jours. (port USB) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produit</th><th>N° de produit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enregistreur de données, jetable</td><td>9103540135</td></tr> </tbody> </table>	Produit	N° de produit	Enregistreur de données, jetable	9103540135
Produit	N° de produit				
Enregistreur de données, jetable	9103540135				

NOUVEAU

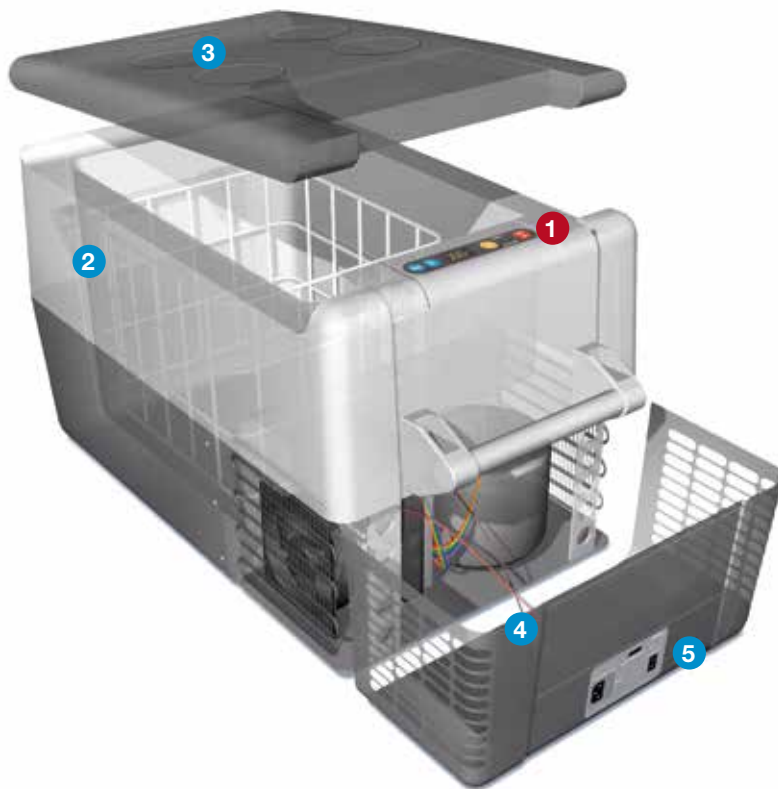

Les atouts des appareils de réfrigération et de congélation à compresseur :

- 1 Écran tactile**
Étanche à l'eau et à la poussière ; affichage digital de la température
 - 2 Matériaux de grande qualité**
Bâti moulé par injection
 - 3 Finition parfaite**
Fonctionnalité optimale, longue durée de vie
 - 4 Technologie à compression performante**
Excellente performance de réfrigération même à des températures extérieures extrêmement élevées ; précision de la température $\pm 1^\circ\text{C}$
 - 5 Alimentation flexible en énergie :**
12/24 Volts ou 12/24 Volts et 100 à 240 Volts
- Configuration spécifique au client**
avec les modules supplémentaires (p. 20/21)



100 – 240 V



12 / 24 V

Fonctionnement
à l'énergie solaire

Technologie à compression puissante – Adaptée aux missions logistiques exigeantes

Excellentes puissances de réfrigération, fonction congélation, faible consommation d'énergie – voilà ce que vous offrent tous les appareils à compression Dometic WAECO. La gamme CoolFreeze propose des modèles adaptés à toutes les utilisations – de la glacière compacte de 10,5 litres à l'appareil grand volume de 105 litres. Toutes les

grandes glacières (à partir de 32 litres) sont prêtes à être branchées sur 12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC. Pour les missions logistiques exigeantes en techniques de laboratoires, médecine et médecine vétérinaire, nous équipons nos glacières dotées en option, de modules supplémentaires spécifiques (p. 20/21).

Astucieux !

Chariot pour glacières

Pensé dans les moindres détails

Construction légère et robuste en matériaux résistants à la corrosion

- Sangle extensible
- Grandes roues maniables
- Pliant et peu encombrant
- DT-14 : 490 x 1030 x 250 mm (l x h x p)
- DT-15 : 490 x 1130 x 410 mm (l x h x p)

Charge admissible max. 125 kg. 60 kg max. en cas d'utilisation sur des escaliers et des rampes.

Uniquement disponible en combinaison avec l'achat d'une glacière !



**Chariot pour
glacières**

Chariot DT-14
N° de produit 9103540012
Chariot DT-15
N° de produit 9103540013

WAECO CoolFreeze CDF

La réfrigération à compresseur version « poids plume »



WAECO CoolFreeze CDF 11

Glacière-congélateur portable
→ 12 / 24 Volts DC
→ Volume utile : environ 10,5 litres
→ Réfrigération de +10 °C à -18 °C



WAECO CoolFreeze CDF 16

Glacière-congélateur portable
→ 12 / 24 Volts DC
→ Volume utile : environ 15 litres
→ Réfrigération de +10 °C à -18 °C



WAECO CoolFreeze CDF 18

Glacière-congélateur portable
→ 12 / 24 Volts DC
→ Volume utile : environ 18 litres
→ Réfrigération de +10 °C à -18 °C



WAECO CoolFreeze CDF 25

Glacière-congélateur portable
→ 12 / 24 Volts DC
→ Volume utile : environ 21,5 litres
→ Réfrigération de +10 °C à -18 °C

WAECO CoolFreeze CFX

Des glacières à compresseur sans compromis



WAECO CoolFreeze CFX 35

Glacière-congélateur
→ 12/24 V DC et 100–240 V AC
→ Volume utile : environ 32 litres
→ Réfrigération de +10 °C à -22 °C



WAECO CoolFreeze CFX 40

Glacière-congélateur
→ 12/24 V DC et 100–240 V AC
→ Volume utile : environ 38 litres
→ Réfrigération de +10 °C à -22 °C



WAECO CoolFreeze CFX 50

Glacière-congélateur
→ 12/24 V DC et 100–240 V AC
→ Volume utile : environ 46 litres
→ Réfrigération de +10 °C à -22 °C



WAECO CoolFreeze CFX 65

Glacière-congélateur
→ 12/24 V DC et 100–240 V AC
→ Volume utile : environ 60 litres
→ Réfrigération de +10 °C à -22 °C

WAECO CoolFreeze CF

Glacières et congélateurs au format XXL



WAECO CoolFreeze CF 80

Glacière-congélateur
→ 12/24 V DC et 100–240 V AC
→ Volume utile : environ 79 litres
→ Réfrigération de +10 °C à -18 °C





WAECO CoolFreeze CF 110

Glacière-congélateur
→ 12/24 V DC et 100–240 V AC
→ Volume utile : environ 105 litres
→ Réfrigération de +10 °C à -18 °C

WAECO CoolFreeze CDF 11

Glacière portable à compresseur pour réfrigération et congélation



Volume utile	Environ 10,5 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC
Puissance absorbée	Environ 35 Watts
Consommation de courant	0,29 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 0,61 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, et avec une température intérieure de l'appareil de +5°C
Plage de température	de +10 °C à -18 °C, réglage continu par thermostat électronique
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Compresseur avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie (désactivable), coupe-circuit électronique
Matériaux	Boîtier et couvercle en PP
Coloris	Gris clair/foncé
Poids	env. 8,8 kg
Caractéristiques	Thermostat électronique et affichage numérique de température, contrôleur de batterie à 3 niveaux, éclairage intérieur LED, bandoulière réglable, deux porte-boissons, fixation simple et sûre grâce à la ceinture de sécurité du véhicule
Contenu de la livraison	Câble de raccordement DC
Conformité	certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
CoolFreeze CDF 11	9105100007
Accessoires	
Redresseur 230 V > 24 V	EPS 100, 9102600031
Chariot	voir p. 12, 21

**Super
compact**



**Plage de température
de +10 °C à -18 °C**



**Convient pour
le fonctionnement
à l'énergie solaire**

**Extrêmement
mince**



**Deux porte-boissons
intégrés**

**Fixation sûre dans
le véhicule grâce
à la ceinture
de sécurité**

**Raccordement 230 Volts
avec redresseur
à prix attractif**

WAECO CoolFreeze CDF 16

Glacière à compresseur pour réfrigération et congélation




Volume utile	Environ 15 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC
Puissance absorbée	Environ 35 Watts
Consommation de courant	0,21 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 0,44 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, et avec une température intérieure de l'appareil de +5°C
Plage de température	de +10 °C à -18 °C, réglage continu par thermostat électronique
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Compresseur avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie (désactivable), coupe-circuit électronique
Matériaux	Boîtier et couvercle en PP
Coloris	Gris clair/foncé
Poids	11,5 kg
Caractéristiques	Thermostat électronique et affichage numérique de température, Contrôleur de batterie à 3 niveaux, éclairage intérieur LED
Contenu de la livraison	Câble de raccordement DC
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
CoolFreeze CDF 16	9105303455
Accessoires	
Redresseur 230 Volts > 24 Volts	EPS 100, 9102600031
Kit de fixation universel	9105303708
Chariot	voir p. 12, 21

WAECO CoolFreeze CDF 18 / CDF 18T

Glacière portable à compresseur, pour la réfrigération et la congélation, CDF 18T avec chariot

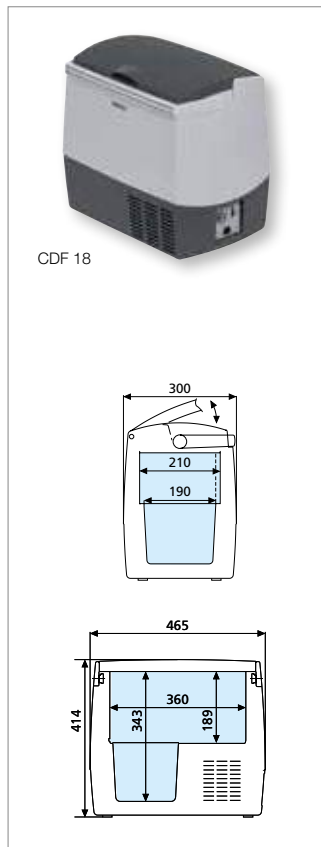

Volume utile	Environ 18 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC
Puissance absorbée	Environ 35 Watts
Consommation de courant	0,38 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 0,64 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, et avec une température intérieure de l'appareil de +5°C
Plage de température	de +10 °C à -18 °C, réglage continu par thermostat électronique
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Compresseur avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie réglable par interrupteur coulissant pour batterie de démarrage ou auxiliaire, coupe-circuit électronique/irréversibilité automatique, condenseur à fil à ventilation dynamique, évaporateur Rollbond en aluminium
Matériaux	Bâti : PP ; couvercle : PE
Coloris	Corps gris clair/gris foncé, couvercle gris foncé
Poids	env. 11,5 kg
Caractéristiques	Couvercle relevable ou amovible, poignée de transport robuste, hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
Contenu CDF 18	Câble de raccordement DC
Contenu CDF 18T	Câble de raccordement DC, chariot
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules



Plage de température
de +10 °C à -18 °C




Convient pour
le fonctionnement
à l'énergie solaire

La glacière à économie
d'énergie :
durées de fonctionnement
plus courtes grâce
à une meilleure
isolation :
seulement 0,38 Ah/h
à +5 °C
de température intérieure
et +20 °C
de température extérieure

Raccordement 230 Volts
avec redresseur
à prix attractif

WAECO CoolFreeze CDF 25

Glacière à compresseur pour réfrigération et congélation

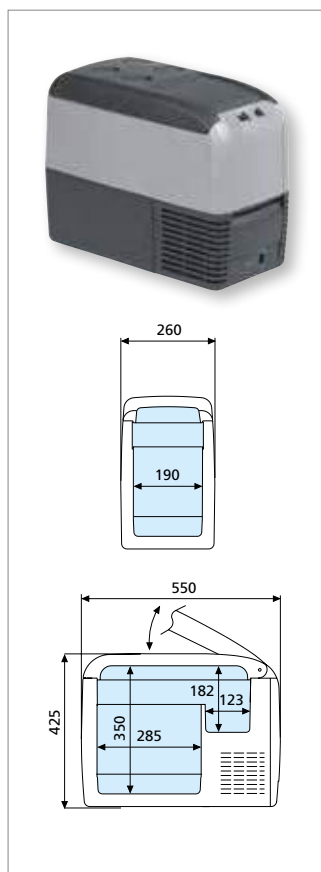

Volume utile (avec compartiment fraîcheur)	Environ 21,5 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC
Puissance absorbée	Environ 35 Watts
Consommation de courant	0,44 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 0,67 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, et avec une température intérieure de l'appareil de +5°C
Plage de température	de +10 °C à -18 °C, réglage continu par thermostat électronique
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Compresseur avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie réglable par interrupteur coulissant pour batterie de démarrage ou auxiliaire, coupe-circuit électronique/irréversibilité automatique, condenseur à fil à ventilation dynamique, évaporateur Rollbond en aluminium
Matériaux	Bâti : PP ; couvercle : PE
Coloris	Corps gris clair/gris foncé, couvercle gris foncé
Poids	env. 12,5 kg
Caractéristiques	Couvercle amovible (ferrure sur face avant), hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
Contenu de la livraison	Câble de raccordement DC
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
CoolFreeze CDF 25	9105100003
Accessoires	
Redresseur 230 Volts > 24 Volts	EPS 100, 9102600031
Kit de fixation universel	9105303708
Chariot	voir p. 12, 21



Plage de température
de +10 °C à -18 °C



Convient pour
le fonctionnement
à l'énergie solaire

Bâti
ultra-mince –
encombrement
minimal

Raccordement 230 Volts
avec redresseur
à prix attractif



WAECO CoolFreeze CFX



Les glacières et congélateurs les plus puissants de tous les temps

Classe énergétique A++ et températures de congélation jusqu'à -22°C : du jamais vu dans l'utilisation mobile ! Avec la série CoolFreeze CFX de WAECO, le spécialiste de la réfrigération Dometic WAECO démontre une fois de plus sa capacité à innover. Grâce à un compresseur haute puissance nouvellement développé à cet effet et une isolation particulièrement forte, la consommation d'énergie a pu être encore réduite

jusqu'à 35 % par rapport aux modèles précédents. L'esthétique de ces appareils haute technologie surprend par **des détails heavy duty** : les coins renforcés, la charnière en acier inoxydable et le revêtement robuste du couvercle leur permettent de résister aux sollicitations les plus rudes. Les glacières CFX sont pourtant **étonnamment légères** et faciles à transporter grâce aux poignées de transport rabattables.

Les atouts de la série CFX :

- Congélation jusqu'à -22 °C
- Excellente performance de réfrigération même par des températures extérieures extrêmes
- 12 / 24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC
- Extrêmement économiques et silencieuses
- Efficacité garantie même en position inclinée
- Adaptées pour l'énergie solaire

Système électronique spécial CFX





Affichage digital de la température, démarrage progressif et réfrigération turbo

La série CFX est équipée d'un dispositif électronique spécial qui permet au compresseur de se mettre en marche en douceur et en économisant de l'énergie. Si la température sélectionnée n'est pas atteinte rapidement ou si elle est inférieure à -12°C, la réfrigération rapide (turbo) s'enclenche automatiquement. Dès que la température sélectionnée est atteinte, le système CFX se remet en mode économique.

- Réfrigération rapide (turbo) intelligente, automatique
- Contrôleur de batterie à 3 niveaux, réglable par affichage digital
- Affichage digital à 4 chiffres (Celsius ou Fahrenheit)
- Sélection libre de la température
- Affichage de la température intérieure
- Affichage de l'état de fonctionnement et des erreurs
- Fonction mémoire pour enregistrer les paramètres réglés

WAECO CoolFreeze CFX 35

Glacière à compresseur avec dispositif électronique spécial CFX pour réfrigération et congélation

A++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE


Volume utile (avec compartiment fraîcheur)	32 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC
Puissance absorbée	Environ 43 Watts
Consommation de courant	0,32 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 0,60 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, et avec une température intérieure de l'appareil de +5°C
Plage de température	+10 °C –22 °C, réglable librement par thermostat électronique avec affichage digital de la température
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie réglable électroniquement (pour batterie de démarrage et auxiliaire), coupe-circuit électronique / irréversibilité automatique, condenseur à fil à ventilation dynamique, évaporateur Rollbond en aluminium
Matériaux	PP, ABS
Coloris	Corps gris clair/gris foncé, couvercle gris foncé
Poids	env. 17,5 kg
Caractéristiques	Couvercle amovible (fermeture sur face avant), éclairage intérieur, système électronique spécial CFX avec démarrage progressif et réfri- gération turbo, panier amovible, contrôleur de batterie à 3 niveaux
Contenu de la livraison	Câble de raccordement DC et AC
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
CoolFreeze CFX 35	9105304047
Accessoires : Chariot	voir p. 12, 21



 Plage de température
de +10 °C à -22 °C

 Convient pour
le fonctionnement
à l'énergie solaire

 12/24 Volts DC et
100 – 240 Volts AC

WAECO CoolFreeze CFX 40

Glacières à compresseur avec dispositif électronique spécial CFX pour réfrigération et congélation

A++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE

 Largeur 630 mm ; avec poignées 692 mm
Voir schéma CFX 35

Volume utile (avec compartiment fraîcheur)	38 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC
Puissance absorbée	Environ 48 Watts
Consommation de courant	0,36 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 0,64 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, et avec une température intérieure de l'appareil de +5°C
Plage de température	+10 °C –22 °C, réglable librement par thermostat électronique avec affichage digital de la température
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Voir CFX 35
Matériaux	PP, ABS
Coloris	Corps gris clair/gris foncé, couvercle gris foncé
Poids	env. 18,5 kg
Caractéristiques	Voir CFX 35
Contenu de la livraison	Câble de raccordement DC et AC
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules



Produit	N° de produit
CoolFreeze CFX 40	9105304048
Accessoires : Chariot	voir p. 12, 21

 Dispositif électronique
spécial CFX
avec démarrage progressif
et refroidissement turbo


WAECO CoolFreeze CFX 50

Glacière à compresseur avec dispositif électronique spécial CFX pour réfrigération et congélation

A++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE



Volume utile (avec compartiment fraîcheur)	Environ 46 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC
Puissance absorbée	Environ 52 Watts
Consommation de courant	0,38 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 0,68 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, et avec une température intérieure de l'appareil de +5°C
Plage de température	+10 °C –22 °C, réglable librement par thermostat électronique avec affichage digital de la température
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Voir CF 35
Matériaux	PP, ABS
Coloris	Corps gris clair/gris foncé, couvercle gris foncé
Poids	env. 20,4 kg
Caractéristiques	Couvercle amovible (ouverture dans le sens de la largeur), éclairage intérieur, système électronique spécial CFX avec démarrage progressif et réfrigération turbo, panier amovible, contrôleur de batterie à 3 niveaux
Contenu de la livraison	Câbles de connexion DC et AC, poignées démontables
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
CoolFreeze CFX 50	9105304049
Accessoires : Chariot	voir p. 12, 21



Plage de température
de +10 °C à -22 °C



Convient pour
le fonctionnement
à l'énergie solaire





12/24 Volts DC et
100 – 240 Volts AC

WAECO CoolFreeze CFX 65

Glacière à compresseur avec dispositif électronique spécial CFX pour réfrigération et congélation

A++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE



Volume utile (avec compartiment fraîcheur)	Environ 60 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC
Puissance absorbée	Environ 58 Watts
Consommation de courant	0,42 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 0,76 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C
Plage de température	+10 °C –22 °C, réglable librement par thermostat électronique avec affichage digital de la température
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Voir CF 35
Matériaux	PP, ABS
Coloris	Corps gris clair/gris foncé, couvercle gris foncé
Poids	env. 21,6 kg
Caractéristiques	Couvercle amovible (ouverture dans le sens de la largeur), éclairage intérieur, système électronique spécial CFX avec démarrage progressif et réfrigération turbo, panier amovible, contrôleur de batterie à 3 niveaux
Contenu de la livraison	Câbles de connexion DC et AC, poignées démontables
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
CoolFreeze CFX 65	9105304050
Accessoires : Chariot	voir p. 12, 21

Dispositif électronique
spécial CFX avec
démarrage progressif
et refroidissement turbo




WAECO CoolFreeze CF 80

Glacière à compresseur grand volume avec dispositif électronique spécial CF pour la réfrigération et la congélation

A+ CLASSE ÉNERGÉTIQUE



Sens d'ouverture réversible



Volume utile (avec compartiment fraîcheur)	Environ 79 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC
Puissance absorbée	Environ 65 Watts
Consommation de courant	0,65 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 1,19 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C
Plage de température	+10 °C –18 °C, réglable librement par thermostat électronique avec affichage digital de la température
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie réglable électroniquement pour batterie de démarrage ou auxiliaire, coupe-circuit électronique/ irréversibilité automatique, condenseur à lamelles à ventilation dynamique, évaporateur Rollbond en aluminium
Matériaux	Bâti : tôle d'acier époxy, parties inférieure et supérieure : PP ; couvercle : PE
Coloris	Corps gris clair / gris foncé, couvercle gris clair
Poids	env. 31 kg
Caractéristiques	Couvercle amovible (fermeture de couvercle à visser, sens d'ouverture réversible gauche/droite), fermetures de couvercle et charnières robustes, éclairage intérieur, hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres. Système électronique spécial CF avec démarrage progressif et réfrigération turbo
Contenu de la livraison	Câbles de connexion DC et AC, panier amovible, poignées démontables
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
CoolFreeze CF 80	9105303248
Accessoires	
Chariot	voir p. 12, 21



Plage de température de +10 °C à -18 °C



Convient pour le fonctionnement à l'énergie solaire



12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC


WAECO CoolFreeze CF 110

Glacière à compresseur grand volume avec dispositif électronique spécial CF pour la réfrigération et la congélation

A+ CLASSE ÉNERGÉTIQUE



Sens d'ouverture réversible

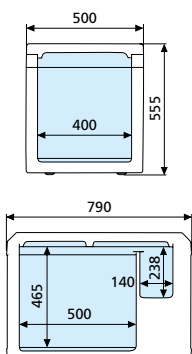

Volume utile (avec compartiment fraîcheur)	Environ 105 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC
Puissance absorbée	Environ 65 Watts
Consommation de courant	0,76 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 1,35 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C
Plage de température	+10 °C –18 °C, réglable librement par thermostat électronique avec affichage digital de la température
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Voir CF 80
Matériaux	Bâti : tôle d'acier époxy, parties inférieure et supérieure : PP ; couvercle : PE
Coloris	Corps gris clair / gris foncé, couvercle gris clair
Poids	env. 33 kg
Caractéristiques	Couvercle amovible (fermeture de couvercle à visser, sens d'ouverture réversible gauche/droite), fermetures de couvercle et charnières robustes, éclairage intérieur, hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres. Système électronique spécial CF avec démarrage progressif et réfrigération turbo
Contenu de la livraison	Câbles de connexion DC et AC, panier amovible, poignées démontables
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
CoolFreeze CF 110	9105303102
Accessoires	
Chariot	voir p. 12, 21

Dispositif électronique spécial CF avec démarrage progressif et refroidissement turbo



Vous choisissez – nous montons



Désormais, il y a encore plus de possibilités d'adapter les glacières à compresseur WAECO CoolFreeze aux exigences spéciales. L'équipement avec une application pour smartphones (DT-20), qui vous permet de consulter à tout moment sur votre téléphone la température actuelle dans la glacière, est une caractéristique supplémentaire de sécurité. Parallèlement, les données sont enregistrées sur un serveur externe. Grâce à un code PIN personnel, il est possible de les consulter pour un meilleur suivi.

Modules supplémentaires disponibles pour glacières à compresseur

Glacières à compresseur Plage de température de +10 °C à -18 °C / -22 °C	DT-01 Affichage digital de la température	DT-02 Une température fixe réglée en usine	DT-03 Sélection libre de la température	DT-04 Ventilateur interne	DT-05 Chauffage avec réglage trois points	DT-06 Thermomètre digital sans fil	DT-07N Enregistreur de données	DT-08N Imprimante thermique avec enregistreur de données et logiciel	DT-09 Deux températures fixes réglées en usine	DT-11 Module GSM pour surveillance à distance de la température	DT-13 Système enfichable à 3 pôles	DT-16 Minuterie	DT-17 Fonction d'alarme	DT-18 Alarme SMS téléphone portable	DT-19 Serrure	DT-20 Application Android	DT-21 Enregistreur de données, jetable	DT-22 Jeu de roulettes
CDF 11 Environ 10,5 litres	●	●		●		●	●	●	●		●		●		●	●	●	
CDF 16 Environ 15 litres	●	●			●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	
CDF 18 Environ 18 litres	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	
CDF 25 Environ 23 litres	●	●			●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	
CFX 35 Environ 32 litres	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
CFX 40 Environ 38 litres	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
CFX 50 Environ 46 litres	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CFX 65 Environ 60 litres	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CF 80 Environ 79 litres	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CF 110 Environ 105 litres	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Modules supplémentaires pour glacières à compresseur



DT-01

Affichage digital de la température à l'intérieur de la glacière. Remplace l'affichage des glacières CF standards.


Produit **N° de produit**
Affichage digital de la température
9103540001



DT-03

Sélection libre de la température de -18 °C à +10 °C par régulateur de température. L'électronique de commande compense de manière fiable les écarts par rapport à la température réglée. Tolérance : ±2 °C (précision supérieure sur demande).

Produit **N° de produit**
Sélection libre de la température 9103540003



DT-02

Réglage d'une température fixe de -18 °C à +10 °C. Tolérance : ±1 °C

Produit **N° de produit**
Une température fixe réglée en usine
9103540002



DT-04

Ventilateur haute performance pour un refroidissement / un chauffage rapide et une circulation uniforme de l'air à l'intérieur de la glacière.

Produit **N° de produit**
Ventilateur interne 9103540004

Modules supplémentaires pour glacières à compresseur

DT-05

Chauffage additionnel pour plus de sécurité en cas de faibles températures extérieures. Ou pour les glacières à compression devant être équipées d'une fonction supplémentaire de chauffage.

Produit	N° de produit
Chauffage avec réglage trois points	9103540005

Uniquement disponible en combinaison avec l'achat d'une glacière !


DT-14/DT-15

Chariot pliable avec sangle extensible et grandes roues maniables. Disponible en deux tailles (voir p. 14).

Produit	N° de produit
Chariot DT-14	9103540012
Chariot DT-15	9103540013


DT-06

Thermomètre digital pour la transmission radio des données actuelles de température sur l'écran d'affichage au niveau du tableau de bord (écran compris dans la livraison).

Produit	N° de produit
Thermomètre digital sans fil	9103540006


DT-16

Minuterie avec compte à rebours, affichage en minutes, présélection possible de jusqu'à 99 heures

Produit	N° de produit
Minuterie	9103540014


DT-07N

Enregistreur de données seul, sans logiciel

Téléchargement gratuit du logiciel sur : www.testo.de

Produit	N° de produit
Enregistreur de données seul, sans logiciel	9103540007


DT-17

Fonction d'alarme en cas de dépassement de la limite supérieure/inférieure de la température

Produit	N° de produit
Fonction d'alarme	9103540015


DT-08N

Imprimante thermique avec enregistreur de données avec logiciel et port USB pour un enregistrement continu de la courbe de température.

Produit	N° de produit
Imprimante thermique avec enregistreur de données et logiciel	9103540008


DT-18


Alarme SMS sur téléphone portable en cas de dépassement de la limite supérieure/inférieure de la température

Produit	N° de produit
Alarme SMS téléphone portable	9103540016


DT-19


Serrure pour fermer en toute sécurité la glacière

Produit	N° de produit
Serrure	9103540034


DT-09

Réglage de deux températures fixes de -18 °C à +10 °C. Commutation pratique par commutateur à bascule. Tolérance : ±1 °C.

Produit	N° de produit
Deux températures fixes réglées en usine	9103540009


DT-20


Application pour smartphone Android permettant de se logger dans la glacière pour consulter la température actuelle.

Produit	N° de produit
Application pour smartphone	9103540132


DT-11

Module GSM pour surveillance à distance de la température intérieure et extérieure

Produit	N° de produit
Module GSM	9103540011


DT-21

Enregistreur de données jetable pour l'enregistrement de la courbe de température dans la glacière. Durée d'enregistrement après activation jusqu'à 90 jours. (port USB)

Produit	N° de produit
Enregistreur de données, jetable	9103540134


DT-13

Système enfichable à 3 pôles pour une installation fixe de l'alimentation électrique. Courant max. absorbé : 25 A pour 6 à 24 Volts. Bornes plates (4 x 6,3 mm, 1 x 4,8 mm).

Produit	N° de produit
Système enfichable à 3 pôles	2225400001


DT-22

Jeu de roues pour un transport sûr et simple

Produit	N° de produit
Jeu de roulettes	9103540145

Mobiles, hygiéniques, parfaites dans les moindres détails

Armoires encastrables en inox avec réfrigération à compression ou chauffage



WAECO CoolMatic MH 07
Capacité de 7 litres



WAECO CoolMatic MR 07
Capacité de 7 litres

Réfrigérer ou maintenir au chaud avec une précision

de $\pm 1^\circ\text{C}$: la génération novatrice d'armoires de réfrigération/de chauffage de Dometic WAECO a été spécialement conçue pour l'utilisation dans les véhicules de secours. Mais la limitation de la température intérieure à $+5^\circ\text{C}$ ou $+37^\circ\text{C}$ ($\pm 1^\circ\text{C}$) et des détails bien pensés rendent ces appareils encastrables à façade hygiénique en inox intéressants pour d'autres applications également.



Pas d'accès non autorisé possible : affichage digital de la température dans cadre de montage en inox



Sécurité de transport : les crochets maintiennent la porte bien fermée, même lorsque l'appareil est incliné.



Adaptable : trois niveaux possibles pour la hauteur de la grille.




Pas de confusion possible : intérieur bien éclairé



Aménagement intérieur de qualité : évacuation de l'eau, ventilateur supplémentaire pour une température uniforme

WAECO CoolMatic MH 07

Armoire chauffante encastrable, avec façade en inox. Température à point fixe réglé sur $+37^\circ\text{C}$ ($\pm 1^\circ\text{C}$)

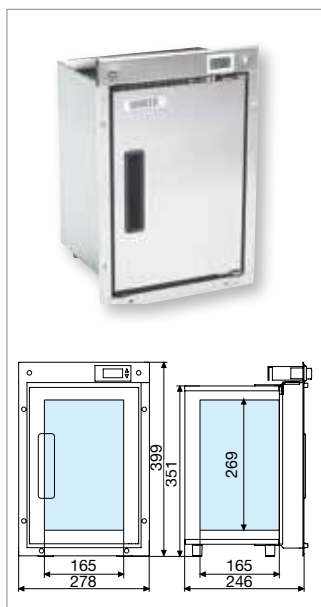

Capacité brute	Environ 7 litres
Tension d'alimentation	12 V DC
Puissance moyenne absorbée	Environ 15 à 20 Watts
Plage de température	Température à point fixe réglé sur $+37^\circ\text{C}$ ($\pm 1^\circ\text{C}$)
Isolation	Polyuréthane
Système	Résistance chauffante 12 Volts
Matériaux	Porte et cadre de finition : acier inoxydable ; Conteneur interne : Plastique
Coloris	Façade : argent ; revêtement intérieur : blanc
Dimensions (l x h)	245 x 350 mm (découpe pour le montage)
Poids	env. 4,5 kg
Caractéristiques	Température à point fixe réglé sur $+37^\circ\text{C}$ ($\pm 1^\circ\text{C}$), température uniforme à l'intérieur grâce à un évaporateur supplémentaire longue durée intégré à l'arrière, affichage digital de la température dans le cadre de montage en inox – pas de possibilité d'accès pour des tiers, éclairage intérieur, grille réglable sur trois niveaux, poignée de porte moulée, sens d'ouverture et de verrouillage de porte réversible droite/gauche
Conformité	Certifiée e selon les directives CEM concernant les véhicules
Produit	N° de produit
CoolMatic MH 07	9106300025



Température à point fixe
réglé sur $+37^\circ\text{C}$
($\pm 1^\circ\text{C}$)




12 Volts DC

Certifié conforme
DIN 75079

WAECO CoolMatic MR 07

Réfrigérateur à compression encastrable, avec façade en inox. Température à point fixe réglé sur +5 °C (±1 °C)

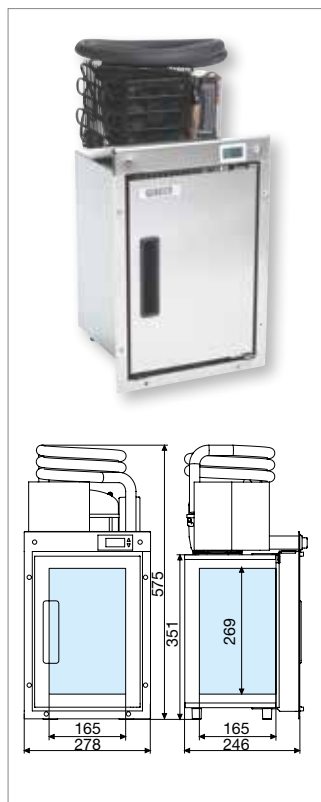

Capacité brute	Environ 7 litres
Tension d'alimentation	12 V DC
Puissance moyenne absorbée	Environ 36 Watts
Plage de température	Température à point fixe réglé sur +5 °C (±1 °C)
Isolation	Polyuréthane
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie, coupe-circuit électronique/irréversibilité automatique, condenseur à fil à ventilation dynamique, mousse supplémentaire sur évaporateur arrière sur trois parois
Matériaux	Porte et cadre de finition : acier inoxydable ; Conteneur interne : Plastique
Coloris	Façade : argent ; revêtement intérieur : blanc
Dimensions (l x h)	245 x 350 mm (découpe pour le montage)
Poids	env. 10 kg
Caractéristiques	Température à point fixe réglé sur +5 °C (±1 °C), température uniforme à l'intérieur grâce à un évaporateur supplémentaire longue durée intégré à l'arrière, affichage digital de la température dans le cadre de montage en inox – pas de possibilité d'accès pour des tiers, éclairage intérieur, grille réglable sur trois niveaux, poignée de porte moulée, sens d'ouverture et de verrouillage de porte réversible droite/gauche. Une solution astucieuse pour les endroits confinés : le groupe peut également être monté contre l'appareil (à gauche ou à droite), ou à une distance de 1,5 mètre.
Conformité	Certifiée e selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
CoolMatic MR 07	9106300026




+5 °C
Température à point fixe
(±1 °C)



12 Volts DC


Certifié conforme
DIN 75079



Le groupe de froid peut
être monté séparément

WAECO CoolMatic MRR 07

Réfrigérateur à compression encastrable, avec façade en inox. Température à point fixe réglé sur +5 °C (±1 °C)

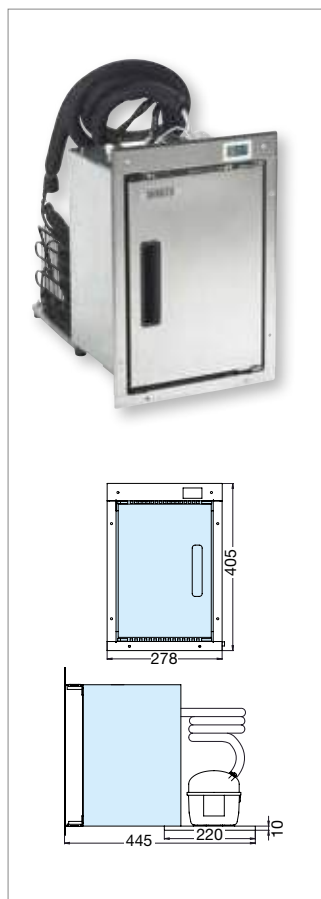

Capacité brute	Environ 7 litres
Tension d'alimentation	12 V DC
Puissance moyenne absorbée	Environ 36 Watts
Plage de température	Température à point fixe réglé sur +5 °C (±1 °C)
Isolation	Polyuréthane
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie, coupe-circuit électronique/irréversibilité automatique, condenseur à fil à ventilation dynamique, mousse supplémentaire sur évaporateur arrière sur trois parois
Matériaux	Porte et cadre de finition : acier inoxydable ; Conteneur interne : Plastique
Coloris	Façade : argent ; revêtement intérieur : blanc
Dimensions (l x h)	245 x 350 mm (découpe pour le montage)
Poids	env. 10 kg
Caractéristiques	Température à point fixe réglé sur +5 °C (±1 °C), température uniforme à l'intérieur grâce à un évaporateur supplémentaire longue durée intégré à l'arrière, affichage digital de la température dans le cadre de montage en inox – pas de possibilité d'accès pour des tiers, éclairage intérieur, grille réglable sur trois niveaux, poignée de porte moulée, sens d'ouverture et de verrouillage de porte réversible droite/gauche. Le groupe est fixé sur la plaque de montage.
Conformité	Certifiée e selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit
CoolMatic MRR 07	9106300027



+5 °C
Température à point fixe
(±1 °C)



12 V DC

Certifié conforme
DIN 75079

Groupe
à montage fixe

Glacière encastrable à compresseur


Grande puissance au format compact

La WAECO CoolFreeze MC 045 offre environ 5 litres d'espace pour le transport de produits sensibles à la température. Une technologie puissante à compression et la **température à point fixe réglé en usine sur +5 °C** en font la solution idéale de transport pour ces produits. Grâce à ses dimensions extérieures compactes, elle trouve sa place dans tous les véhicules. Le groupe de froid détachable peut être monté à une distance max. de 0,5 m de l'appareil.



WAECO CoolFreeze MC 045

Glacière encastrable à compresseur

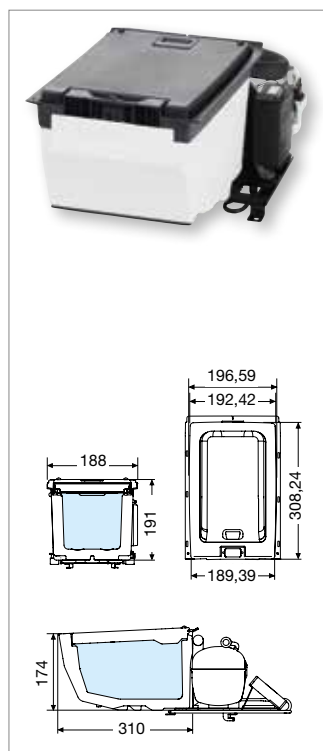

Capacité brute	Environ 5 litres
Tension d'alimentation	12 V DC
Puissance moyenne absorbée	45 Watts, selon la température ambiante
Plage de température	Température à point fixe réglé sur +5 °C
Isolation	Polyuréthane
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie, coupe-circuit électronique/irréversibilité automatique, échangeur thermique à ventilation dynamique,
Matériaux	Extérieur : mousse de polystyrène ; intérieur : PVC
Dimensions (l x p)	192,42 x 308,24 mm (découpe pour le montage)
Poids	env. 7,6 kg
Caractéristiques	Température à point fixe réglé en usine sur +5 °C, interrupteur marche/arrêt, voyant de fonctionnement LED Une solution astucieuse pour les endroits confinés : le groupe de froid peut être installé à une distance de 0,5 mètre de la glacière.
Conformité	Certifiée e selon les directives CEM concernant les véhicules
Produit	CoolFreeze MC 045
N° de produit	9105100004




+5 °C
Température à point fixe



12 Volts

Certifié conforme
DIN 75079

Le groupe de froid peut être monté séparément



Glacière thermoélectrique encastrable



Un chargement sensible à bord. Une température idéale

Compacte, bon marché, sûre : la glacière thermoélectrique WAECO convient parfaitement au transport de produits sensibles à la température grâce à la régulation électronique de la limitation de la température interne à +5° C. Elle refroidit de manière fiable jusqu'à 20 °C en dessous de la température ambiante Pratique pour vous : la petite glacière de 2,5 litres rentre parfaitement dans le tiroir et y est câblée (contre le vol également).



WAECO TropiCool TB W203

Glacière thermoélectrique encastrable



Capacité brute	Environ 2,5 litres
Tension d'alimentation	12 V DC
Puissance moyenne absorbée	30 Watts, selon la température ambiante
Plage de température	Jusqu'à 20 °C en dessous de la température ambiante Température à point fixe réglé sur +5 °C
Isolation	Polyuréthane
Système	Système thermoélectrique inusable, échangeur thermique en aluminium, protecteur de batterie (tension d'arrêt : 11,7 Volts, tension de mise en marche : 12,7 Volts)
Matériaux	Extérieur : mousse de polystyrène ; intérieur : aluminium
Poids	env. 1,5 kg
Caractéristiques	Régulation électronique de la limitation de la température interne à +5° C, réfrigération fiable jusqu'à 20 °C en dessous de la température ambiante, montage fixe dans un tiroir, une armoire ou un plan de travail, couvercle pratique (fourni sans fixation), commutateur marche/arrêt avec affichage du fonctionnement
Conformité	TÜV/GS, certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Ne correspond pas aux directives de la norme DIN 75079

Produit	N° de produit
TropiCool TB W203	9103540108



Jusqu'à 20 °C en dessous
de la température
ambiante



12 Volts

Conteneurs frigorifiques à compresseur

Pour transformer un van en véhicule frigorifique



Avec le conteneur frigorifique à compresseur WAECO CoolFreeze 850VAN, vous obtenez un véhicule frigorifique parfaitement équipé sans utiliser d'outils. La glacière grand volume de 850 litres est tout simplement arrimée au moyen de sangles et de crochets* dans le coffre de chargement. **Il est possible à tout moment de démonter l'appareil pour remettre le véhicule à l'état initial.**

L'énergie nécessaire à la réfrigération est fournie par la batterie 12 Volts du véhicule, par une prise 230 Volts ou par une batterie au gel de 12 Volts, rechargeable et intégrée dans la glacière*.

Le WAECO CoolFreeze 850VAN est disponible en trois modèles : en version de base, bon marché, (CoolFreeze 850VAN BU), en conteneur frigorifique entièrement équipé (CoolFreeze 850VAN) ou en variante à fonction de chauffage intégrée, pour le respect garanti de la température de transport en cas de faibles températures extérieures (CoolFreeze 850VAN HF).

Jusqu'à 16 heures de fonctionnement en autonomie

Si aucune source externe de courant n'est disponible pendant l'utilisation, la température réglée peut être maintenue pendant 8 heures par la batterie 12 Volts au gel, intégrée en série. Avec une deuxième batterie (accessoires en option), l'intervalle de temps peut être doublé pour atteindre 16 heures. Un chargeur pour la batterie est compris dans les pièces fournies*.

WAECO CF 850VAN BU



Astucieux !

Finalement, le véhicule doit être complètement transformé et rééquipé ? Nous vous proposons des solutions pour ce type de situations. N'hésitez pas à nous contacter !

* uniquement pour CoolFreeze 850VAN et 850VAN HF

WAECO CoolFreeze 850VAN

Conteneur frigorifique à compresseur pour VUL

	CF 850VAN BU	CF 850VAN	850VAN HF
N° de produit	9105500516	9105500500	9105500492
Capacité (l, env.)	850 litres	850 litres	850 litres
Tension d'alimentation	12 Volts DC, 220 – 240 Volts AC	12 Volts DC, 220 – 240 Volts AC	12 Volts DC, 220 – 240 Volts AC
Plage de température (env.)	de 0 °C à +12 °C 	de 0 °C à +12 °C 	de 0 °C à +30 °C Mode chauffage : jusqu'à 40 °C au-dessus de la température ambiante 
Dimensions (l x h x p)	1100 x 1000 x 1400 mm	1100 x 1000 x 1400 mm	1100 x 1000 x 1400 mm
Poids	128 kg	160 kg	160 kg




Trois variantes – voici leur contenu

	CoolFreeze 850VAN BU	CoolFreeze 850VAN	CoolFreeze 850VAN HF
Affichage digital de la température	•	•	•
Alarme visuelle et acoustique	•	•	•
Système de double joint magnétique	•	•	•
Interface externe pour fonction d'alarme	–	•	•
Ouverture possible de l'intérieur	•	•	•
Batterie au gel de 12 Volts, intégrée	–	•	•
Chargeur pour batterie au gel	–	•	•
Fonction de chauffage	–	–	•
Système de réfrigération à circulation d'air No Frost	•	•	•
Grille en acier inoxydable	–	•	•
Jeu de sangles	–	•	•
Collecteur pour eau de condensation	–	•	•
Rail de fixation	–	•	•
Porte-documents	–	•	•
LED multiples	–	•	•
Accessoires			
Grande grille en inox	9105500414	9105500414	9105500414
Petite grille en inox pour le haut	9105500415	9105500415	9105500415
Jeu de batterie supplémentaire	–	9105500420	9105500420
Jeu de raccordement universel 12 V	9105500413	9105500413	9105500413
Rail de fixation	9105500518	–	–
Jeu de sangles	9105500517	–	–

WAECO CoolFreeze 850VAN BU

Conteneur frigorifique à compresseur pour VUL, version de base

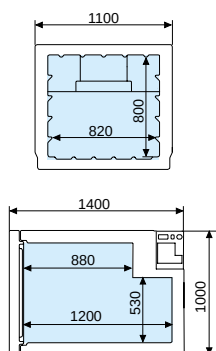

Capacité brute	850 litres
Tension d'alimentation	12 Volts DC, 220 – 240 Volts AC
Puissance moyenne absorbée	max. 150 Watts pour 12 Volts DC 220 Watts pour 220 – 240 Volts AC
Plage de température	de 0 °C à +12 °C
Isolation	Polyuréthane
Système	Compresseur DC entièrement hermétique et système de réfrigération à circulation d'air No Frost
Matériaux	PEHD (polyéthylène haute densité) / polyuréthane
Coloris	Gris
Dimensions (l x h x p)	1100 x 1000 x 1400 mm
Poids	128 kg
Contenu de la livraison	Jeu de câbles, manuel d'utilisation
Caractéristiques	Faible consommation d'énergie grâce à une isolation optimale, affichage digital de la température avec point fixe réglable précisément, alarme visuelle et sonore pour la température, système de joint magnétique double, système de verrouillage garantissant la sécurité pendant le transport (ouverture de la porte de l'intérieur également)
Conformité	TÜV/GS, E1, ATP, adapté à la démarche HACCP, 74/408/CEE,

Produit	N° de produit
CoolFreeze 850VAN BU	9105500516




Pour des températures
ambiantes jusqu'à 43 °C :
plage de température
de 0 °C à +12 °C



12 / 230 Volts

WAECO CoolFreeze 850VAN

Conteneur frigorifique à compresseur pour VUL

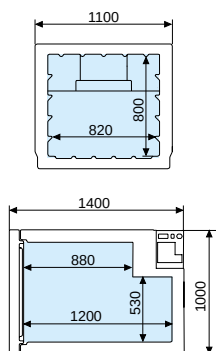

Capacité brute	850 litres
Tension d'alimentation	12 Volts DC, 220 – 240 Volts AC
Puissance moyenne absorbée	max. 150 Watts pour 12 Volts DC 220 Watts pour 220 – 240 Volts AC (pendant le chargement 360 Watts max.)
Plage de température	de 0 °C à +12 °C
Isolation	Polyuréthane
Système	Compresseur DC entièrement hermétique à bloc d'alimentation et chargeur de batterie pour batterie au gel intégrée et système de réfrigération à circulation d'air No Frost
Matériaux	PEHD (polyéthylène haute densité) / polyuréthane
Coloris	Gris
Dimensions (l x h x p)	1100 x 1000 x 1400 mm
Poids	160 kg
Contenu de la livraison	Jeu de câbles, batterie au gel intégrée, 1 grande grille en inox, jeu de sangles, manuel d'utilisation, interface externe pour fonction d'alarme, collecteur pour eau de condensation, porte-documents format A5
Caractéristiques	Jusqu'à 8 heures de fonctionnement en autonomie avec la batterie intégrée de série ou jusqu'à 16 heures avec deuxième batterie disponible en option, température uniforme grâce à un système de circulation d'air, faible consommation d'énergie grâce à une isolation optimale, affichage digital de la température avec point fixe réglable précisément, capteur de réglage et d'affichage séparé, alarme visuelle et sonore pour la température, système de joint magnétique double, puissant éclairage intérieur par LED multiples, œillets latéraux pour sangles, fixation rapide et sûre grâce au jeu de sangles compris dans la livraison, système de verrouillage garantissant la sécurité pendant le transport (ouverture de la porte de l'intérieur également), refroidissement des produits et rechargement de la batterie intégrée simultanés
Conformité	TÜV/GS, E1, ATP, adapté à la démarche HACCP, 74/408/CEE, testé au crash test selon ECE R80

Produit	N° de produit
CoolFreeze 850VAN	9105500500



Pour des températures
ambiantes jusqu'à 43 °C :
plage de température
de 0 °C à +12 °C



12 / 230 Volts


Batterie
au gel intégrée

Jusqu'à 16 heures de
réfrigération grâce à la
batterie supplémentaire

Éclairage intérieur LED

WAECO CoolFreeze 850VAN HF

Conteneur frigorifique à compresseur pour fourgonnettes, avec fonction de chauffage

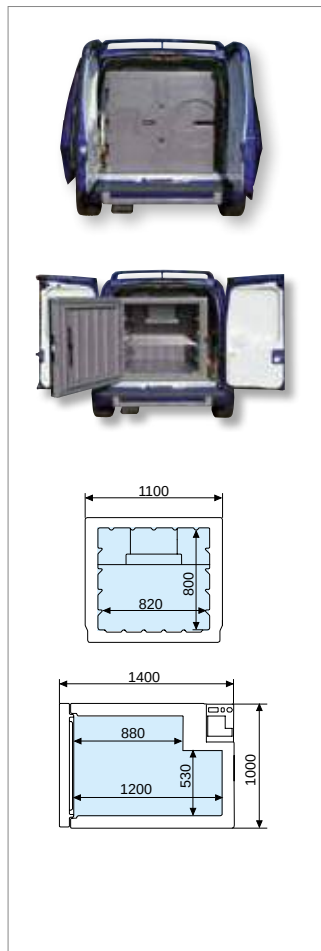

Capacité brute	850 litres
Tension d'alimentation	12 Volts DC, 220 – 240 Volts AC
Puissance moyenne absorbée	max. 170 Watts pour 12 Volts DC 220 Watts pour 220 – 240 Volts AC (pendant le chargement 360 Watts max.)
Plage de température	de 0 °C à +30 °C, mode chauffage : jusqu'à 40 °C au-dessus de la température ambiante
Isolation	Polyuréthane
Système	Compresseur DC entièrement hermétique à bloc d'alimentation, chargeur de batterie pour batterie au gel intégrée et système de réfrigération à circulation d'air No Frost
Matériaux	PEHD (polyéthylène haute densité) / polyuréthane
Coloris	Gris
Dimensions (l x h x p)	1100 x 1000 x 1400 mm
Poids	160 kg
Contenu de la livraison	Jeu de câbles, batterie au gel intégrée, 1 grande grille en inox, jeu de sangles, manuel d'utilisation, interface externe pour fonction d'alarme, collecteur pour eau de condensation, porte-documents format A5
Caractéristiques	Commutation automatique sur la fonction chauffage en cas de faibles températures extérieures, système de circulation d'air No-Frost pour une répartition optimale de la température, jusqu'à 8 heures de fonctionnement en autonomie avec la batterie intégrée de série ou jusqu'à 16 heures avec deuxième batterie disponible en option, faible consommation d'énergie grâce à une isolation optimale, affichage digital de la température avec point fixe réglable précisément, capteur de réglage et d'affichage séparé, alarme visuelle et sonore pour la température, interface externe pour la fonction d'alarme, système de joint magnétique double, puissant éclairage intérieur par LED multiples, œillets latéraux pour sangles, fixation rapide et sûre grâce au jeu de sangles compris dans la livraison, système de verrouillage garantissant la sécurité pendant le transport (ouverture de la porte de l'intérieur également), refroidissement des produits et rechargement de la batterie intégrée simultanés, contact de porte permettant d'arrêter le ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Conformité	TÜV/GS, E1, ATP, adapté à la démarche HACCP, 74/408/CEE, testé au crash test selon ECE R80

Produit	N° de produit
CoolFreeze 850VAN HF	9105500492



Pour des températures
ambiantes jusqu'à 43 °C :
plage de température
de 0 °C à +30 °C



Chauffer jusqu'à 40 °C
au-dessus de
la température ambiante



12 / 230 Volts

Batterie
au gel intégrée

Jusqu'à 16 heures de
réfrigération grâce à la
batterie supplémentaire

Éclairage intérieur LED



Convient entre autres pour les types de véhicules suivants à portière latérale droite, autres sur demande.

Véhicule	Largeur en haut	Largeur en bas	Hauteur	Profondeur
FORD Transit connect	1190	1220	1090	1460
FIAT Doblo	1160	1200	1180	1420
RENAULT Kangoo	1140	1220	1100	1450
CITROËN Berlingo	1120	1220	1100	1500
PEUGEOT Partner	1400	1230	1070	1600



Solutions spéciales pour la médecine vétérinaire

Appareils à compresseur avec température à point fixe réglé

Deux solutions spéciales certifiées pour les véhicules vétérinaires : la température à point fixe réglé en usine sur $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ est maintenue de manière fiable avec une précision de $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ainsi, les produits et préparations sensibles à la chaleur se transportent sans perdre leurs qualités.

Solution pratique en tiroir :

WAECO CoolMatic CRD 50S

- Température à point fixe de $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Répartition uniforme de la température grâce au ventilateur interne
- Affichage digital de la température intégré dans un cadre en inox
 - accès non autorisé impossible
- Éclairage intérieur




WAECO CoolMatic CR 50S : rails télescopiques de qualité et double fonction du système de fermeture de porte (fermeture/ventilation)

Astucieux !

Pour toutes les caractéristiques des accessoires, voir page 20/21
 Peuvent être commandés en plus, à la demande du client !

WAECO CoolMatic CRD 50S

Tiroir réfrigérant à compresseur, avec façade en inox



Volume utile	Environ 50 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC
Puissance moyenne absorbée	Environ 40 Watts
Plage de température	Température à point fixe réglé sur +5 °C (±1 °C) *
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie, coupe-circuit électronique
Matériaux	Corps : avec cadre métal époxy Conteneur interne : plastique, Ferrures : acier inoxydable Porte : acier inoxydable (V4A)
Coloris	Bâti : noir ; porte : acier inoxydable
Poids	env. 20 kg
Caractéristiques	Température uniforme à l'intérieur grâce à un évaporateur supplémentaire intégré dans le compartiment intérieur, évacuation de l'eau de condensation par le fond ou la paroi arrière, double fonction du système de fermeture de porte (fermeture/ventilation)

Produit	N° de produit
CoolMatic CRD 50S	9105305621
* DT-02 (accessoires nécessaires)	9103540002 voir pages 20/21
Accessoires	
Cadre standard	9105305676
Cadre de finition	9105305671




+5 °C
Température à point fixe
(±1 °C)



12/24 Volts DC

WAECO CoolMatic HDC 155FF

Réfrigérateur encastrable à compresseur

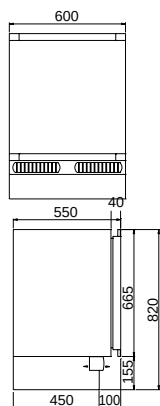

Volume utile	Environ 117 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC
Puissance moyenne absorbée	Environ 36 Watts
Plage de température	Température à point fixe réglé sur +5 °C (±1 °C) *
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane
Système	Compresseur haute performance hermétique avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie, coupe-circuit électronique
Matériaux	Corps et portes en tôle d'acier, coffre intérieur en polystyrène antichocs
Coloris	Corps, habillage intérieur de porte et coffre intérieur blancs
Poids	env. 32 kg
Caractéristiques	Éclairage intérieur, porte à joint magnétique, sens d'ouverture de porte et verrouillage de la porte réversibles

Produit	N° de produit
CoolMatic HDC 155FF	9105203894
* DT-02 (accessoires nécessaires)	9103540002 voir pages 20/21



+5 °C
Température à point fixe
(±1 °C)



12/24 Volts DC

Solutions spéciales pour le secteur de la restauration et les transports frigorifiques – sur mesure, avec des modules supplémentaires spécifiques aux clients



- Appareils de réfrigération et de congélation à technologie puissante à compression
- Armoires de maintien au chaud ou au froid (technologie thermoélectrique ou avec isolation extrêmement efficace)

Pour une chaîne du froid sans failles

Grands conteneurs à réfrigération à compression

Une réfrigération puissante avec un équipement intérieur conforme aux normes et variable : les conteneurs réfrigérants de la gamme Dometic WAECO (p. 34/35) ont été spécialement conçus pour les exigences du secteur de la restauration et conviennent également pour les transports à température dirigée.

Équipés d'un système de compresseur haute performance, ils garantissent le maintien d'une chaîne de froid sans failles lors de l'utilisation professionnelle.

Quatre tailles différentes sont disponibles – 134, 370, 612 et 920 litres. Tous les modèles sont équipés d'une régulation électronique de la température intérieure. Ils sont alimentés en énergie par le secteur ou, sur le Dometic R 120, par la batterie 12 Volts du véhicule, au choix. Une alarme sonore fonctionnant sur batterie signale toute interruption de l'alimentation électrique. Des modèles AC/DC sont également disponibles sur demande (en standard uniquement pour le modèle R 120)



Transport d'aliments chauds et froids

Conteneurs de transport avec équipement pour la restauration

L'armoire thermoélectrique de maintien au froid et au chaud Dometic GB 24 PLUS est idéale pour les longs trajets (p. 36).


Elle maintient à température des repas chauds ou froids pendant au moins 12 heures, a été spécialement conçue pour les conteneurs Gastronorm (GN) et peut être équipée au choix de pieds ou de roulettes. En cas de besoin, il est possible d'empiler deux armoires (sans roulettes et sans pieds).

On peut y ajouter quatre **conteneurs isothermes pour le transport et la distribution de repas et de boissons (p. 36/37). Parfaitement isolés de l'extérieur, pourvus à l'intérieur d'un revêtement hygiénique en inox**, ils sont recommandés pour le catering, les services de traiteur et l'utilisation lors d'événements de grande ampleur.



Dometic R 120

Réfrigérateur mobile à compresseur pour transports à température dirigée



Capacité brute	134 litres
Tension d'alimentation	12/24 Volts DC, 110 – 230 Volts AC
Puissance moyenne absorbée	85 W
Plage de température	Température intérieure réglable entre +2 °C et +10 °C
Isolation	Polyuréthane
Système	Compresseur haute puissance, régulation électronique de la température, diffusion d'air à l'intérieur
Matériau (bâti et porte)	PEHD (polyéthylène haute densité)
Coloris	Gris
Dimensions extérieures (l x h x p)	565 x 840 x 950 mm
Dimensions intérieures (l x h x p)	430 x 500 x 605 mm
Poids	42 kg
Caractéristiques	Construction robuste, régulation électronique de la température intérieure, une alarme sonore sur batterie retentit en cas de panne de courant, différents équipements possibles, porte-documents format A5, alarme en cas d'écart de température, 4 roues, roues avant équipées de freins, joint amovible en silicone, connecteur 12/24 Volts DC, compatible Euronorm 400 x 600 mm

Produit	N° de produit
Dometic R 120	9105500228
Accessoires nécessaires	
Cadre en inox pour conteneurs GN	9105500482*
Système de racks R 120 avec deux grilles en inox	9105500484

* 2 pièces sont nécessaires



Pour des températures ambiantes jusqu'à 43 °C :
plage de température de +2 °C à +10 °C




12/24/110 – 230 Volts

Spécialement conçus pour le respect de la chaîne du froid dans les utilisations professionnelles

Nombreuses variantes d'équipement

Dometic RF 400 Basic

Réfrigérateur mobile à compresseur pour transports à température dirigée



Capacité brute	370 litres
Tension d'alimentation	230 Volts AC
Puissance moyenne absorbée	180 Watts (300 Watts pendant la phase de dégivrage)
Plage de température	Température intérieure réglable entre +12 °C et -20 °C
Isolation	Polyuréthane
Système	Compresseur, régulation électronique de la température, aération permanente
Matériau (bâti et porte)	PEHD (polyéthylène haute densité)
Coloris	Gris
Dimensions extérieures (l x h x p)	790 x 1624 x 965 mm
Dimensions intérieures (l x h x p)	590 x 874 x 715 mm
Poids	128 kg
Caractéristiques	Construction robuste, régulation électronique de la température intérieure, une alarme sonore sur batterie retentit en cas de panne de courant, dégivrage automatique, poignées intégrées pour manipulation simple, double joint amovible, ouverture de la porte jusqu'à 270° avec blocage, porte verrouillable, alarme en cas d'écart de température, toutes les roulettes sont équipées de freins, système de refroidissement facile à remplacer, version 12/230 Volts sur demande

Produit	N° de produit
Dometic RF 400 Basic	9105500507
Accessoires en option	
Système de racks pour grilles en inox	9105500501*
Grille en inox (532 x 675 mm) avec tôle de guidage	9105500504**
Onduleur sinusoïdal, MSI 912, 12 Volts, 900 Watts	9102600111
Onduleur sinusoïdal, MSI 924, 24 Volts, 900 Watts	9102600112

* Livré en kit de montage

** Peut s'utiliser uniquement avec un système de portoir (9105500501)



Pour des températures ambiantes jusqu'à 43 °C :
plage de température de +12 °C à -20 °C



230 Volts AC

Fonctionnement 12 ou 24 Volts possible en utilisant l'onduleur correspondant

Spécialement conçus pour le respect de la chaîne du froid dans les utilisations professionnelles

Fonction double, réfrigérateur ou congélateur

Dégivrage automatique

Dometic RF 650 Basic

Réfrigérateur mobile à compresseur pour transports à température dirigée



Capacité brute	612 litres
Tension d'alimentation	230 Volts AC
Puissance moyenne absorbée	180 Watts (300 Watts pendant la phase de dégivrage)
Plage de température	Température intérieure réglable entre +12 °C et -20 °C
Isolation	Polyuréthane
Système	Compresseur, régulation électronique de la température, aération permanente
Matériau (bâti et porte)	PEHD (polyéthylène haute densité)
Coloris	Gris
Dimensions extérieures (l x h x p)	880 x 1900 x 1090 mm
Dimensions intérieures (l x h x p)	660 x 1130 x 820 mm
Poids	158 kg
Caractéristiques	Construction robuste, régulation électronique de la température intérieure, une alarme sonore sur batterie retentit en cas de panne de courant, dégivrage automatique, toutes les roulettes sont équipées de freins, compatible conteneurs Euronorm 400 x 600 mm avec un système de racks, poignées intégrées pour manipulation simple, double joint amovible, ouverture de la porte jusqu'à 270° avec blocage, alarme en cas d'écart de température, système de refroidissement facile à remplacer, porte verrouillable, version 12/230 Volts ou 24/230 Volts sur demande

Produit	N° de produit
Dometic RF 650 Basic	9105500510
Accessoires en option	
Système de racks pour grilles en inox	9105500502*
Grille en inox (600 x 790 mm) avec tôle de guidage	9105500505**
Onduleur sinusoïdal, MSI 912, 12 Volts, 900 Watts	9102600111
Onduleur sinusoïdal, MSI 924, 24 Volts, 900 Watts	9102600112

* Livré en kit de montage

** Peut s'utiliser uniquement avec un système de portoir (9105500502)



Pour des températures
ambiantes jusqu'à + 43 °C :
plage de température
de +12 °C à -20 °C



230 Volts AC

Fonctionnement
12 ou 24 Volts
possible en utilisant
l'onduleur
correspondant

Spécialement conçus pour
le respect de la chaîne du
froid dans les utilisations
professionnelles

Fonction double,
réfrigérateur ou
congélateur

Dégivrage automatique

Dometic RF 1000 Basic

Réfrigérateur mobile à compresseur pour transports à température dirigée



Capacité brute	920 litres
Tension d'alimentation	230 Volts AC
Puissance moyenne absorbée	180 Watts (300 Watts pendant la phase de dégivrage)
Plage de température	Température intérieure réglable entre +10 °C et -20 °C
Isolation	Polyuréthane
Système	Compresseur, régulation électronique de la température, aération permanente
Matériau (bâti et porte)	PEHD (polyéthylène haute densité)
Coloris	Gris
Dimensions extérieures (l x h x p)	1030 x 1900 x 1275 mm
Dimensions intérieures (l x h x p)	810 x 1130 x 1005 mm
Poids	181 kg
Caractéristiques	Construction robuste, régulation électronique de la température intérieure, une alarme sonore sur batterie retentit en cas de panne de courant, dégivrage automatique, toutes les roulettes sont équipées de freins, poignées intégrées pour manipulation simple, double joint amovible, ouverture de la porte jusqu'à 270° avec blocage, alarme en cas d'écart de température, porte verrouillable, système de refroidissement facile à remplacer, version 12/230 Volts ou 24/230 Volts sur demande


Produit	N° de produit
Dometic RF 1000 Basic	9105500513
Accessoires en option	
Système de racks pour grilles en inox	9105500503*
Grille en inox (758 x 976 mm) avec tôle de guidage	9105500506**
Onduleur sinusoïdal, MSI 912, 12 Volts, 900 Watts	9102600111
Onduleur sinusoïdal, MSI 924, 24 Volts, 900 Watts	9102600112

* Livré en kit de montage

** Peut s'utiliser uniquement avec un système de portoir (9105500503)

Dometic GB 24 PLUS / GB 24

Armoire thermoélectrique de maintien au froid et au chaud (GB 24 PLUS), unique en son genre, ou conteneur isotherme (GB 24) pour le transport de repas dans des conteneurs Gastronorm

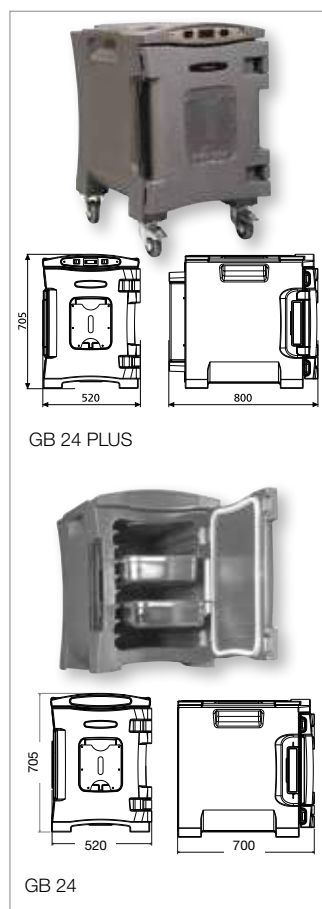

	GB 24 PLUS	GB 24
Capacité brute	92 litres	100 litres
Tension d'alimentation	12 Volts DC, 110 – 230 Volts AC	–
Puissance moyenne absorbée	66 Watts pour 12 Volts DC 100 Watts pour 110 – 230 Volts AC	–
Plage de température	Maintient la température de repas froids pendant une période prolongée en dessous des +7 °C critiques ; maintient la température de repas chauds pendant une période prolongée au dessus des 65 °C critiques	Durée de maintien de la température > 6 h (durée après laquelle les repas froids ou chauds peuvent toujours être consommés sans danger en termes de température et de goût)
Isolation	Polyuréthane	Polyuréthane
Système	Bâti robuste, isolé, avec réfrigération active thermoélectrique pour une meilleure puissance frigorifique	Bâti robuste, isolé
Matériau (bâti et porte)	PEHD (polyéthylène haute densité)	PEHD (polyéthylène haute densité)
Coloris	Gris	Gris
Dimensions extérieures (l x h x p)	520 x 705 x 785 mm 520 x 840 – 940 x 785 mm (avec pieds) 520 x 835 x 785 mm (avec roulettes)	520 x 705 x 785 mm 520 x 840 – 940 x 700 mm (avec pieds) 520 x 835 x 700 mm (avec roulettes)
Poids	26 kg	19 kg
Caractéristiques	Permet le maintien au chaud et au froid de repas pendant une période prolongée, commutation simple entre la fonction de maintien au chaud et la fonction de maintien au froid, affichage digital de la température intérieure, possibilité d'empiler 2 armoires l'une sur l'autre (sans roulettes ni pieds), joint en silicone amovible et homologué pour utilisation alimentaire, ouverture de la porte jusqu'à 270°, porte-documents format A5, construction robuste, système de gestion des câbles, raccordement pour fonctionnement 12 V	Permet le maintien au chaud et au froid de repas pendant une période prolongée, possibilité d'empiler 2 armoires l'une sur l'autre (sans roulettes ni pieds), joint en silicone amovible et homologué pour utilisation alimentaire, ouverture de la porte jusqu'à 270°, porte-documents format A5, construction robuste
Produit	Dometic GB 24 PLUS Dometic GB 24	N° de produit 9105500308 9105500305
Accessoires en option	Jeu de roulettes : 2 pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes Pieds réglables en inox (4 pièces)	9105500470 9105500469



12/110 – 230 Volts
(GB 24 PLUS)



Jusqu'à +80 °C
en mode chauffage

Conservation de repas
au chaud ou au froid
pendant au moins
12 heures
(GB 24 PLUS)

Conservation de repas
au chaud ou au froid
pendant au moins
6 heures
(GB 24)


Compatible avec
les conteneurs Gastronorm
(GN)

GB 24 PLUS
7 niveaux utilisables
(écart de 57 mm)

GB 24
8 niveaux utilisables pour
conteneurs GN

Dometic GB 6T

Conteneur isotherme pour le transport et la distribution de boissons froides et chaudes, avec revêtement en inox

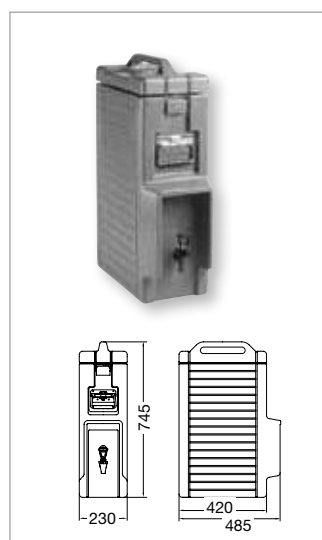

Capacité brute	23,5 litres
Température maximale des boissons	+100 °C
Durée de maintien de la température *	> 6 h
Matériaux	Boîtier et couvercle : HDPE Conteneur interne et couvercle avec revêtement en inox
Coloris	Gris
Dimensions (l x h x p)	230 x 745 x 485 mm
Poids	10,3 kg
Caractéristiques	Excellente puissance isolante, construction robuste avec poignées de transport intégrées, empilable, revêtement intérieur en inox pour une hygiène parfaite et un nettoyage simple, robinet, joint, 2 fermetures en inox, couvercle amovible en inox, soupape d'aération en inox, joint en silicone amovible et homologué pour utilisation alimentaire
Produit	Dometic GB 6T
N° de produit	9105500495

* Durée après laquelle les boissons peuvent toujours être consommées sans danger en termes de température et de goût



Conservation de boissons
au froid ou au chaud
pendant au moins 6 heures

Température maximale
des boissons
+100 °C

Excellente isolation


Hygiène parfaite

Conserve le goût d'origine
des boissons



Dometic GB 10

Conteneur isotherme avec faitout de 24 litres en inox

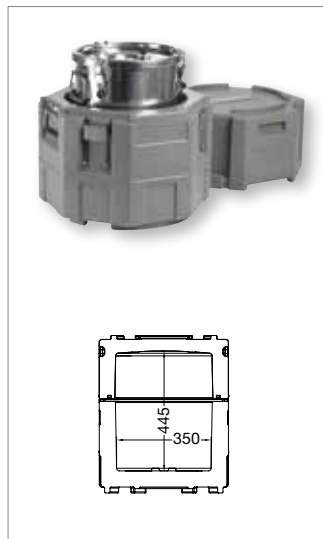

Capacité brute	24 litres
Température maximale	90 °C
Durée de maintien de la température *	> 10 h
Matériaux	Faitout : corps en aluminium avec revêtement de 1,5 mm en inox ; boîtier et couvercle : HDPE
Coloris	Gris
Dimensions (l x h x p)	485 x 590 x 485
Poids	20 kg (entièrement chargé : < 50 kg)
Caractéristiques	Excellente puissance isolante, construction robuste avec 2 poignées de transport rabattables, 4 fermetures en inox, empilables, joint en silicone amovible et homologué pour utilisation alimentaire, faitout de 24 litres, en inox, avec 3 fermetures en inox et 2 poignées avec protection contre la chaleur, couvercle en inox avec soupape de sécurité, dessous de plat résistant à la chaleur pour le faitout


* Durée après laquelle les boissons peuvent toujours être consommées sans danger en termes de température et de goût

Produit	N° de produit
Dometic GB 10	9105500494


Maintien de repas au chaud ou au froid pendant au moins 10 heures
Avec faitout de 24 litres
Excellente isolation
Hygiène parfaite
Conserve le goût d'origine des aliments

Dometic GB 7 Compact L

Conteneur isotherme pour le transport et la distribution de repas dans des conteneurs Gastronorm

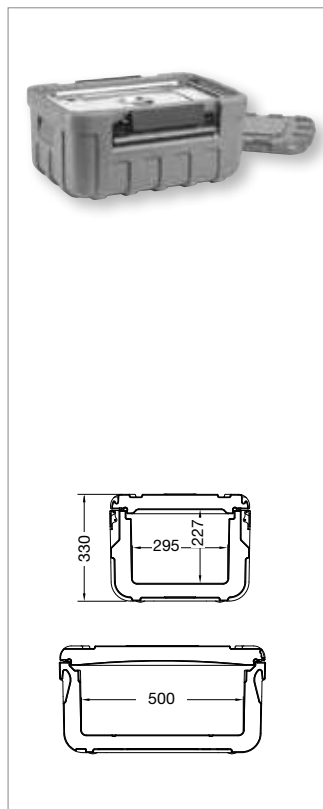

Capacité brute (vide)	31,5 litres
avec 1 x GN 1/1 200 mm	26 litres
avec 2 x GN 1/2 200 mm	22,6 litres
avec 3 x GN 1/3 200 mm	21 litres
Température maximale	+85 °C
Durée de maintien de la température *	> 6 h
Matériaux	Boîtier et couvercle : HDPE Conteneurs et couvercles Gastronorm en option : acier inoxydable
Coloris	Gris
Dimensions (l x h x p)	640 x 330 x 434
Poids	8,5 kg (sans conteneurs GN)
Caractéristiques	Excellente puissance isolante, construction robuste avec poignées intégrées pour une manutention optimale, empilables, joint en silicone amovible et homologué pour utilisation alimentaire, 2 grandes fermetures, permet de ranger des conteneurs Gastronorm de jusqu'à 200 mm de profondeur (1 x GN 1/1, 2 x GN 1/2 ou 3 x GN 1/3)

* Durée après laquelle les boissons peuvent toujours être consommées sans danger en termes de température et de goût



Produit	N° de produit
Dometic GB 7	9105500217

Accessoires en option, conteneurs Gastronorm :

GN 1/1 200 mm (inox)

GN 1/2 200 mm (inox)

GN 1/3 200 mm (inox)

Le couvercle GN en inox avec joint en silicone et le système de sécurité pour l'évacuation de l'air de Dometic protègent des influences extérieures


Conservation de repas au chaud ou au froid pendant au moins 6 heures
Permet de ranger des conteneurs Gastronorm de jusqu'à 200 mm de profondeur
Design compact
Excellente isolation





La solidité :

glacières isolées passives pour le secteur de la restauration

Fortes températures extérieures, chocs lors du transport, ouvertures et fermetures fréquentes, emballage et empilage – les WAECO Cool-Ice résistent à tout.

La fabrication solide et de nombreux détails pratiques en font des glacières idéales pour l'utilisation professionnelle dans le secteur de la restauration. Avec des blocs de glace ou des accumulateurs de froid, elles conservent longtemps les

aliments au frais. C'est ce qui garantit l'isolation extrêmement efficace combinée à un joint labyrinthe intelligent. La gamme comprend sept tailles disponibles – de 13 à 111 litres. Tous les modèles sont pratiques à transporter et faciles à nettoyer. Les grandes glacières (à partir du modèle WCI-42) sont équipées d'une évacuation latérale pour l'eau.



Les modèles WCI-13 et WCI-22 sont dotés de bandoulières.



Des poignées solides et ergonomiques en polyéthylène (à partir de WCI-42) facilitent le transport seul ou à deux.



Points d'ancrage extrêmement résistants (à partir de WCI-42) – intégrés aux fixations des poignées.

Glacières passives WAECO Cool-Ice

L'accumulation du froid pour satisfaire les plus grandes exigences

- Très faible absorption de chaleur
- Isolation hautement efficace en mousse de polyuréthane, associée à un joint labyrinthe intelligent
- Plastique de haute qualité et résistant aux UV
- Construction particulièrement stable grâce à la finition « continue » obtenue par un processus rotatif
- Charnières intégrées avec tringles en inox
- Fermeurs antiblocage robustes avec vis de fixation en inox
- Pieds intégrés en polyéthylène antidérapants pour une meilleure stabilité
- Poignées robustes et ergonomiques (à partir du modèle WCI-42)
- Points d'ancrage extrêmement résistants pour une meilleure stabilité dans le véhicule (à partir du modèle WCI-42)
- Bandoulière confortable (sur les modèles WCI-13/-22)
- Évacuation pratique de l'eau (à partir du modèle WCI-42)
- Adaptées au transport des aliments et simples à nettoyer
- Rapport volume/poids optimal
- Disponibles en sept modèles : 13, 22, 41, 55, 68, 86, 111 litres



WCI-13

WCI-22

WCI-42

WCI-55

WCI-70

WCI-85

WCI-85 avec roulettes

WCI-110

NOUVEAU ! WAECO Cool-Ice Produit	N° de produit	Contenance (litres)	Dimensions (L x h x l avec poignées)	Poids (kg)
WAECO Cool-Ice WCI-13	9108400056	13	388 x 305 x 245 mm	2,8
WAECO Cool-Ice WCI-22	9108400060	22	388 x 318 x 365 mm	4,2
WAECO Cool-Ice WCI-42	9108400062	41	635 x 337 x 390 mm	7,5
WAECO Cool-Ice WCI-55	9108400067	55	565 x 420 x 485 mm	9,3
WAECO Cool-Ice WCI-70	9108400071	68	685 x 420 x 485 mm	10,4
WAECO Cool-Ice WCI-85	9108400073	86	835 x 435 x 495 mm	13,1
WAECO Cool-Ice WCI-85W avec roulettes	9108400215	86	835 x 435 x 495 mm	13,8
WAECO Cool-Ice WCI-110	9108400054	111	1050 x 440 x 510 mm	15,7


Refroidir au préalable et remplir !



Charnières entièrement intégrées avec tringles en inox pour plus de stabilité et des contours lisses.



Fermeurs antiblocage avec vis de fixation en inox. Facile à utiliser avec une seule main.

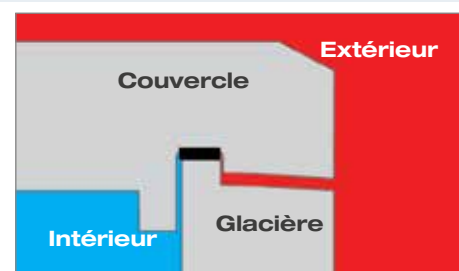

Le joint labyrinthe empêche la chaleur de pénétrer à l'intérieur de la glacière.

WAECO TropiCool



WAECO CoolFreeze CDF



WAECO CoolFreeze CFX



WAECO CoolFreeze CF



WAECO CoolMatic



WAECO CoolFreeze



WAECO TropiCool



WAECO CoolFreeze



Dometic



WAECO Cool-Ice



Glacières thermoélectriques		N° de produit	Page
WAECO TropiCool TC 07	12 V DC et 230 V AC	9105302036	8
WAECO TropiCool TC 14FL	12/24 V DC et 230 V AC	9105302046	8
WAECO TropiCool TC 21FL	12/24 V DC et 230 V AC	9105302085	9
WAECO TropiCool TC 35FL	12/24 V DC et 230 V AC	9105302110	9
Glacières à compresseur			
WAECO CoolFreeze CDF 11	12/24 V DC	9105100007	14
WAECO CoolFreeze CDF 16	12/24 V DC	9105303455	14
WAECO CoolFreeze CDF 18 /18T	12/24 V DC	9105100002 /-6	15
WAECO CoolFreeze CDF 25	12/24 V DC	9105100003	15
WAECO CoolFreeze CFX 35	12/24 V DC et 100–240 V AC	9105304047	17
WAECO CoolFreeze CFX 40	12/24 V DC et 100–240 V AC	9105304048	17
WAECO CoolFreeze CFX 50	12/24 V DC et 100–240 V AC	9105304049	18
WAECO CoolFreeze CFX 65	12/24 V DC et 100–240 V AC	9105304050	18
WAECO CoolFreeze CF 80	12/24 V DC et 100–240 V AC	9105303248	19
WAECO CoolFreeze CF 110	12/24 V DC et 100–240 V AC	9105303102	19
Réfrigérateurs encastrables à compresseur / armoire encastrable pour le maintien au chaud			
WAECO CoolMatic MH 07	12 V DC	9106300025	22
WAECO CoolMatic MR 07	12 V DC	9106300026	23
WAECO CoolMatic MRR 07	12 V DC	9106300027	23
WAECO CoolMatic CRD 50S	12/24 V DC	9105305621	31
WAECO CoolMatic HDC 155FF	12/24 V DC	9105203894	31
Glacière encastrable à compresseur			
WAECO CoolFreeze MC 045	12 V DC	9105100004	24
Glacière thermoélectrique encastrable			
WAECO TropiCool TB W203	12 V DC	9103540108	25
Réfrigérateurs pour le secteur de la restauration			
WAECO CoolFreeze 850VAN BU	12 V DC, 220 – 240 V AC	9105500516	28
WAECO CoolFreeze 850VAN	12 V DC, 220 – 240 V AC	9105500500	28
WAECO CoolFreeze 850VAN HF	12 V DC, 220 – 240 V AC	9105500492	29
Conteneurs de transport avec équipement pour la restauration			
Dometic R 120	12/24 V DC, 110 – 230 V AC	9105500228	34
Dometic RF 400 Basic	230 V AC	9105500507	34
Dometic RF 650 Basic	230 V AC	9105500510	35
Dometic RF 1000 Basic	230 V AC	9105500513	35
Dometic GB 24 PLUS	12 V DC, 110 – 230 V AC	9105500308	36
Dometic GB 24	–	9105500305	36
Dometic GB 6T	–	9105500495	36
Dometic GB 10	–	9105500494	37
Dometic GB 7 Compact L	–	9105500217	37
Glacières isothermes passives			
WAECO Cool-Ice WCI-13	–	9108400056	38
WAECO Cool-Ice WCI-22	–	9108400060	38
WAECO Cool-Ice WCI-42	–	9108400062	38
WAECO Cool-Ice WCI-55	–	9108400067	38
WAECO Cool-Ice WCI-70	–	9108400071	38
WAECO Cool-Ice WCI-85	–	9108400073	38
WAECO Cool-Ice WCI-85W à roulettes	–	9108400215	38
WAECO Cool-Ice WCI-110	–	9108400054	38

DOMETIC MEDICAL SYSTEMS –

Technology for life

Vous cherchez une solution spéciale ? Adressez-vous à nos collègues de Dometic S.à r.l. au Luxembourg. Le département Medical Systems de Dometic s'est spécialisé dans le développement, la production et la distribution d'appareils de réfrigération et de congélation, ainsi que de solutions de stockage et de transport spécifiques aux clients. L'entreprise fournit des appareils et équipements de qualité pour les secteurs des laboratoires, de la médecine, de la recherche, de la biotechnologie et des sciences de la vie.

Dometic Medical Systems dispose d'un réseau mondial de distribution et jouit d'une réputation de partenaire fiable et professionnel dans le monde de la médecine. L'entreprise peut s'enorgueillir d'une histoire jalonnée de succès et bénéficie de contacts étroits avec des organisations, institutions et entreprises internationales.

BIOMEDICAL REFRIGERATION
Innovative and reliable refrigeration solutions

BIOTECH SYSTEMS
Secure life sciences solutions

DMN - Dometic Monitoring Network
Monitoring
Visualizing
Analysing

BLOOD SAFETY
Global safe blood management

Découvrez l'univers de Dometic Medical Systems

Pour de plus amples informations :

Dometic S.à r.l

Geschäftsbereich Medical Systems
 17, Op der Hei
 L-9809 Hosingen, Luxembourg
 Tél. : + 352 92 07 31-1
 Fax : + 352 92 07 31-300
medical.systems@dometic.lu
www.dometic.lu

Commande par fax + 33 (0) 3 44 63 35 38

Il vous suffit de copier ce formulaire, de le remplir et de nous le renvoyer par fax.

Expéditeur / tampon

DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
BP 5
F-60128 Plailly

Vous aimeriez en savoir plus ? Plus de produits. Plus de catalogues.



« Ma liberté »

Le vaste catalogue Dometic WAECO spécialement conçu pour le camping/caravaning. Une gamme complète : réfrigération, climatisation, électronique, systèmes vidéo de recul, accessoires pour véhicules, éclairage, fenêtres, auvents, cuisines, sanitaires.



« En route ! »

Les accessoires Dometic WAECO pour poids lourds : Climatiseurs, réfrigération et cuisine, systèmes vidéo de recul, équipements de confort et accessoires électroniques.



« Plus de plaisir en voiture »

Accessoires de sécurité et de confort pour la voiture et la camionnette. Des aides au stationnement aux systèmes vidéo de recul, en passant par l'entretien de la batterie. En outre, une large gamme de glacières pour les loisirs ou le travail.



Liste des prix « Réfrigération professionnelle »

Il n'y a pas de liste des prix jointe à votre prospectus ? Vous pouvez la commander gratuitement ici.



Vue d'ensemble des prix et de la gamme WAECO Frigo

Installations de réfrigération pour véhicules frigorifiques et de congélation.



« Des idées fraîches pour les gourmets »

Appareils réfrigérants de confort pour la maison, le bureau et la restauration : rafraîchisseurs de lait et rafraîchisseurs de vins

Vous pouvez également obtenir nos catalogues sur Internet sur

www.dometic-waeco.fr ou par téléphone au + 33 (0) 3 44 63 35 32 / 33

Que pouvons-nous faire de plus pour vous ?

Notre sympathique équipe est à votre disposition.

Vous êtes intéressés par nos produits, mais vous avez des questions ? Ou peut-être désirez-vous des conseils à propos d'un article acquis récemment. Nous sommes à votre disposition ! Notre philosophie : confort et plaisir de la mobilité. Acheter un de nos produits est un bon début ! Avec une gamme complète de technologie mobile, notre objectif est de vous accompagner dans votre passion, aujourd'hui comme demain.

Nous avons éveillé votre curiosité ? Demandez nos catalogues détaillés.

Informations par téléphone :

Tél. +33 (0) 3 44 63 35 32 / 33

Fax +33 (0) 3 44 63 35 38

Votre ligne directe Dometic WAECO. Vous y obtiendrez des conseils personnalisés sur tous les produits.

Internet :

www.dometic-waeco.fr

retail@dometic.fr

Visitez le site Internet de Dometic WAECO, vous y trouverez les gammes complètes des produits, avec des descriptions détaillées. Vous y trouverez en outre des informations intéressantes sur notre entreprise, et vous pourrez commander en ligne d'autres catalogues spécifiques.



Le **groupe Dometic**, à l'écoute de ses clients, est leader mondial dans la fourniture d'équipements et produits de confort destinés aux marchés des véhicules de loisirs, de l'automobile, du transport routier et de la plaisance. Nous offrons aux constructeurs, ainsi qu'aux professionnels de l'équipement, une gamme complète de climatiseurs, réfrigérateurs, auvents, éclairages, produits de cuisson, sanitaires, solutions en énergie, produits de confort et de sécurité, fenêtres, portes et autres équipements qui rendent la vie plus agréable lors des déplacements.

Le Groupe Dometic fournit une gamme complète d'équipements destinée aux ateliers de montage et réparation pour la climatisation.

Le Groupe Dometic développe aussi des réfrigérateurs pour l'hôtellerie, les bureaux, les collectivités ainsi que pour le transport et la conservation des vins et des produits médicaux.

Nos produits sont vendus dans près de 100 pays et fabriqués principalement dans nos propres usines partout dans le monde.

TECHNIQUE DE RÉFRIGÉRATION POUR LES TRANSPORTS À TEMPÉRATURE DIRIGÉE

AU DEGRÉ PRÈS ET CONÇU POUR LA PRATIQUE !



FRANCE

Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tél. +33 3 44633532 / 33
Fax +33 3 44633538
E-mail retail@dometic.fr
Internet www.dometic-waeco.fr
www.dometic.fr

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tél. +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
E-mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tél. +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
E-mail info@waeco.at

BENELUX

Dometic Benelux B.V.
Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tél. +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
E-mail info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium

Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tél. +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
E-mail info@dometic.be

BRAZIL

Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo
Tél. +55 11 3251 3352
Tél. +55 11 3251 3362
E-mail info@dometic.com.br

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tél. +45 75585966
Fax +45 75586307
E-mail info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tél. +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
E-mail info@dometic.fi

GERMANY

Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tél. +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
E-mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tél. +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
E-mail info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Plc. Sales Office
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tél. +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
E-mail budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tél. +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
E-mail vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tél. +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
E-mail info@dometic.jp

MEXICO

Dometic AB
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tél. +52 55 5374 4108
Tél. +52 55 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
E-mail info@dometic.com.mx

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate
373 Neilson Street
Penrose 1061, Auckland
Tél. +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
E-mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tél. +47 33428450
Fax +47 33428459
E-mail firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z o.o
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tél. +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
E-mail info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic S.L. Sucursal em Portugal
Beloura Business Center
Rua dos Navegantes, Bloco 3, 1ªA
2710-297 Sintra
Tél. +351 219 244 173
Fax +351 219 244 206
E-mail info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tél. +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
E-mail info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way
06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tél. +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
E-mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA

Dometic Slovakia Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tél. +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
E-mail info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva
de la Cañada
Madrid
Tél. +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
E-mail info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
421 31 Västra Frölunda - Suède
Tél. +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
E-mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
8153 Rümlang - Suisse
Tél. +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
E-mail info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES

Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tél. +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
E-mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tél. +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
E-mail automotive@dometic.co.uk

Adresse concessionnaires :



9108001255